


SREC 5-40W

4580 lumen



LED-armatur i världsklass

- Separat drivdon för enklare service och bättre verkningsgrad
- Nattsänkning som standard, 3 st olika scenario
- Prismatiskt glas för minimal bländning
- Ställbar effekt via fjärrkontroll
- Tillverkad i Sverige
- Låg vikt 2,8 kg
- 5 års garanti

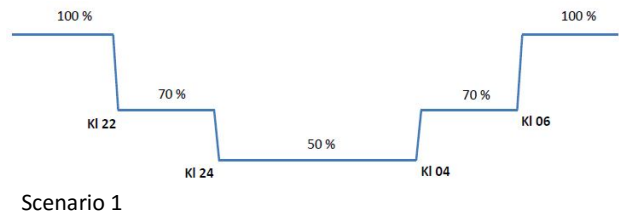

Tillval



Skymningssensor

Fjärrkontroll

Ställbart

Rakt

Vägg

Tak

Produktfakta ESL SREC 5-40W

Användningsområde:	GC-vägar, lokalgator, park, p-plats, fasad mm
Lumen:	4580 lumen
Ljuskälla:	16 st LUXEON TX High Power LED
Ljusegenskaper:	4 000 Kelvin Ra 75 (3000 K Ra 80) Mac Adam 3, L90 F10 100.000 h
Matningsspänning:	Drivdon 230 VAC, armatur 24 VDC, total effekt 46W
Armaturhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå (standard), valfri färg tillval
Glas:	Härdat prismatiskt optoglas
Nettovikt/mått:	2,8 kg (exklusive fäste, drivdon och kabel) 280x240x35
Kapslingsklass:	IP 66
Montering:	Fäste för Ø 48-60 mm stolpe/stolparm justerbar vertikalt och horisontellt.
Övrigt:	Armatur kommer färdigkopplad med fäste och 8 m kabel

Utvecklad och tillverkad i Sverige