

Energisnål nyhet!



ActiveLights Basic är en mycket prisvärd svensktillverkad LED-armatur anpassad för nordiska klimatförhållanden. Passar bra till gata, gång- och cykelvägar, fastigheter och parkeringsplatser. Med extremt energieffektiva LED-dioder (mycket lumen/watt) får man låga driftskostnader och bra ljus.

- Finns i effekterna 12–75 watt 2100–12000 lumen
- Energieffektiva dioder som ger >165 lumen/watt
- Prismatiskt glas för minimal bländning
- Vandalsäkert glas IK10+ som tillval
- Effektiva linser optimerar ljusflödet
- Separat drivdon för enklare service
- Drivdon IP67
- Transientskydd 6 kV (line-earth)
- 100 000 h L.90 B10
- 5 års garanti
- Låg vikt

Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden

ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för att effektivt belysa gator och fastigheter. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftkostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.


Installationer



Exempel lokalgata 7m stolpe Basic 4200 lumen 24W



Praktiska fästen

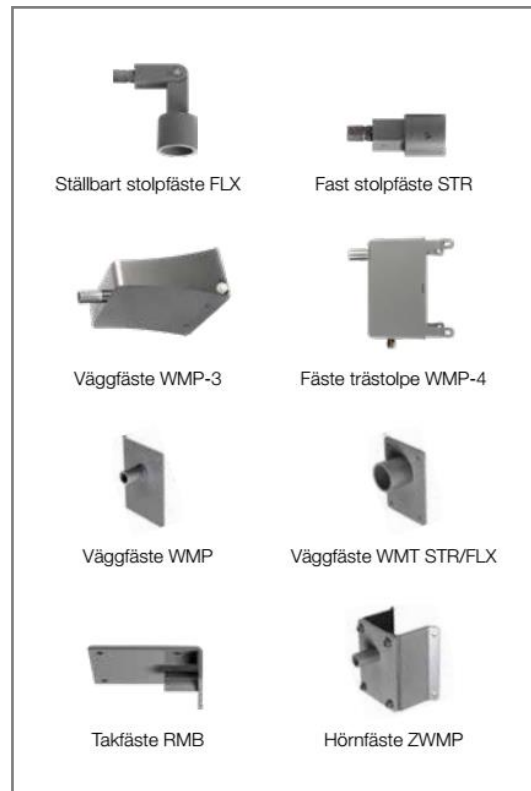

Tekniska data

ActiveLights Basic 2100	1 st Philips Fastflex 2x8 G5, 12W, 2100 lumen	2,8 kg	280x240x35mm
ActiveLights Basic 3100	1 st Philips Fastflex 2x8 G5, 19W, 3100 lumen	2,8 kg	280x240x35mm
ActiveLights Basic 4200	2 st Philips Fastflex 2x8 G5, 24W, 4200 lumen	2,8 kg	280x240x35mm
ActiveLights Basic 6300	3 st Philips Fastflex 2x8 G5, 36W, 6300 lumen	2,8 kg	280x240x35mm
ActiveLights Basic 8400	4 st Philips Fastflex 2x8 G5, 48W, 8400 lumen	3,7 kg	340x240x35mm
ActiveLights Basic 12000	4 st Philips Fastflex 2x8 G5, 75W, 12000 lumen	3,7 kg	340x240x35mm

Ljusegenskaper:	4 000 Kelvin Ra 70 (3000 K Ra 80), SDCM 5, L90 B10 100 000 h
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 24-96 VDC, Klass II (externt drivdon)
Total effektförbrukning:	13-83 W beroende på modell.
Transientskydd:	4 kV line-line, 6 kV line-earth. 10 kV finns som tillval
Armaturhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart, övriga färger tillval
Glas:	Prismatiskt hårdat glas, tillval Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas
Kapslingsklass:	IP 66
Montering:	Valbart fäste (se ovan bilder)
Övrigt:	Armatur kommer med färdigkopplad kabel och fäste
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige
Garanti:	5 år