

Nu har vi uppgraderat vår smarta ActiveLights IQ armatur med de senaste LED-dioderna från LUMILEDS LUXEON 5050. Fördelen är en högre verkningsgrad med upp till 168 lum/watt. Även optiken har förbättrats för att klara ökade krav på P och M klasser. Vi erbjuder optik för fastigheter och andra ytor som tex parker och parkering. Optiken heter STRADA 2x2.


50% mer lumen



LUMILEDS 5050		3 SDCM, 740=Ra70, 4000K					DIALUX
Optik STRADA 2x2		Lamphus	Antal	Antal	lum/w	Livslängd (h)	Lumen
Artnr	IQ armatur med radar sensor	Modell	Dioder	ljusm.		L90, B10	ang korr. faktor 0.9
800536	ActiveLights IQ R, 19000 lum, 10-130W, grey	Stor	32	2	146	100 000	22222
800537	ActiveLights IQ R, 19000 lum, 10-130W, black	Stor	32	2	146	100 000	22222
800540	ActiveLights IQ R, 15000 lum, 10-95W, grey	Stor	32	2	156	150 000	17000
800541	ActiveLights IQ R, 15000 lum, 10-95W, black	Stor	32	2	156	150 000	17000
800544	ActiveLights IQ R, 11200 lum, 10-70W, grey	Stor	32	2	168	200 000	12800
800545	ActiveLights IQ R, 11200 lum, 10-70W, black	Stor	32	2	168	200 000	12800
800548	ActiveLights IQ R, 7800 lum, 5-50W, grey	Liten	16	1	156	150 000	8900
800549	ActiveLights IQ R, 7800 lum, 5-50W, black	Liten	16	1	156	150 000	8900
800552	ActiveLights IQ R, 4200 lum, 5-25W, grey	Liten	16	1	168	200 000	4800
800553	ActiveLights IQ R, 4200 lum, 5-25W, black	Liten	16	1	168	200 000	4800

Rundstrålande



LUMILEDS
 LED: LUXEON 5050 Square LES
 FWHM: 118°
 Peak intensity: 0.3 cd/lm
 Efficiency: 96 %
 LEDs/each optic: 1
 Light colour: White
[DATASHEET](#) [Photometric files](#)



Modellbeteckning LEDiL
C13499_STRADA-2X2-CY

Fasad, p-plats
 2-3-4 krona



LUMILEDS
 LED: LUXEON 5050 Square LES
 FWHM: asymmetric
 Peak intensity: 0.6 cd/lm
 Efficiency: 91 %
 LEDs/each optic: 1
 Light colour: White
[DATASHEET](#) [Photometric files](#)

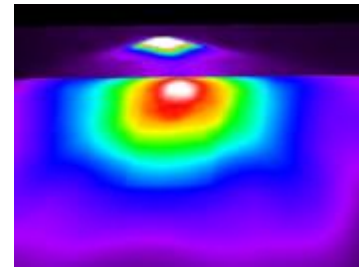

C15014_STRADA-2X2-T4-B

Type II/III (long) beam
 for very wide pole to
 pole distances. Ideal
 for pedestrian paths
 and residential roads.
EN13201 P-classes.



LUMILEDS
 LED: LUXEON 5050 Square LES
 FWHM: asymmetric
 Peak intensity: 0.6 cd/lm
 Efficiency: 92 %
 LEDs/each optic: 1
 Light colour: White
[DATASHEET](#) [Photometric files](#)

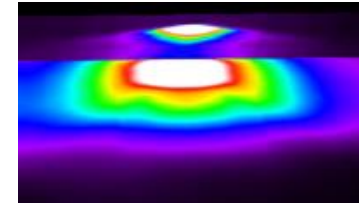

C15021_STRADA-2X2-SCL

IESNA Type III (medium)
 beam for roads that are
 equal to or wider than
 mounting height

LUMILEDS
 LED: LUXEON 5050 Square LES
 FWHM: asymmetric
 Peak intensity: 0.5 cd/lm
 Efficiency: 96 %
 LEDs/each optic: 1
 Light colour: White
[DATASHEET](#) [Photometric files](#)

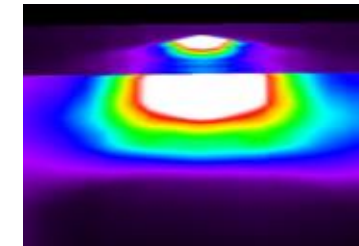

C13301_STRADA-2X2-T3

Vid beställning av IQ-armatur väljer man armatur och optik.

För ljusberäkning i DIALUX väljer man ljusfil enligt nedan nr samt Lumen-värde i tabellen med korrigeringsfaktor 0.9.

Artnr	Optik till ovan (Strada 2x2)
800526	Optik GC/Gata, P-class, långt cc avstånd. 32-led (C15021)
800527	Optik GC/Gata, P-class, långt cc avstånd. 16-led (C15021)
800528	Optik Gata lika med eller bredare än höjd. 32-led (C13301)
800529	Optik Gata lika med eller bredare än höjd. 16-led (C13301)
800530	Optik Park, rundstrålande 120gr. 32-led (C13499)
800531	Optik Park, rundstrålande 120gr. 16-led (C13499)
800532	Optik Fastighet/Gata, framåt/bred. 32-led (C15014)
800533	Optik Fastighet/Gata, framåt/bred. 16-led (C15014)

LUMILEDS 5050		3 SDCM, 740=Ra70, 4000K						DIALUX
Optik STRADA 2x2		Lamphus	Antal	Antal	Livslängd (h)		Lumen	
Artnr	IQ armatur med radar sensor	Modell	Dioder	Ijsum.	lum/w	L90, B10	ang korr. faktor 0.9	
800536	ActiveLights IQ R, 19000 lum, 10-130W, grey	Stor	32	2	146	100 000	22222	
800537	ActiveLights IQ R, 19000 lum, 10-130W, black	Stor	32	2	146	100 000	22222	
800540	ActiveLights IQ R, 15000 lum, 10-95W, grey	Stor	32	2	156	150 000	17000	
800541	ActiveLights IQ R, 15000 lum, 10-95W, black	Stor	32	2	156	150 000	17000	
800544	ActiveLights IQ R, 11200 lum, 10-70W, grey	Stor	32	2	168	200 000	12800	
800545	ActiveLights IQ R, 11200 lum, 10-70W, black	Stor	32	2	168	200 000	12800	
800548	ActiveLights IQ R, 7800 lum, 5-50W, grey	Liten	16	1	156	150 000	8900	
800549	ActiveLights IQ R, 7800 lum, 5-50W, black	Liten	16	1	156	150 000	8900	
800552	ActiveLights IQ R, 4200 lum, 5-25W, grey	Liten	16	1	168	200 000	4800	
800553	ActiveLights IQ R, 4200 lum, 5-25W, black	Liten	16	1	168	200 000	4800	

Ljusfiler finns att ladda ned från vår hemsida

www.leadinglight.se/ljusfiler

Frågor om Optik och DIALUX vänligen kontakta

Mikael Hall mikael.hall@leadinglight.se 0731-542692

Niclas Perkman niclas.perkman@leadinglight.se 0727-169958