

Basic 4200



ActiveLights Basic 4200 är en mycket prisvärd svensktillverkad LED-armatur anpassad för nordiska klimatförhållanden. Passar bra till gata, gång- och cykelvägar, fastigheter och parkeringsplatser. Med extremt energieffektiva LED-dioder får man låga driftskostnader och bra ljus.

- 24 watt som ger 4200 lumen
- 175 lumen/watt
- Prismatiskt glas för minimal bländning
- Vandalsäkert glas IK10+ som tillval
- Effektiva linser optimerar ljusflödet (Asymetriska, 17223)
- Separat drivdon för enklare service XLG-50-A
- Transientskydd 6 kV (line-earth)
- Drivdon IP67
- 100 000 h L.90 B10
- 5 års garanti
- Låg vikt

**Nya effektiva
LED-dioder!**

Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden

ActiveLights Basic


ActiveLights Basic är utvecklad för att effektivt belysa gator och fastigheter. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftkostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.



Praktiska fästen




ActiveLights Basic 4200 lumen 24W, LED-dioder Fastflex G5, Optik Stradella 17223. 6m stolphöjd.

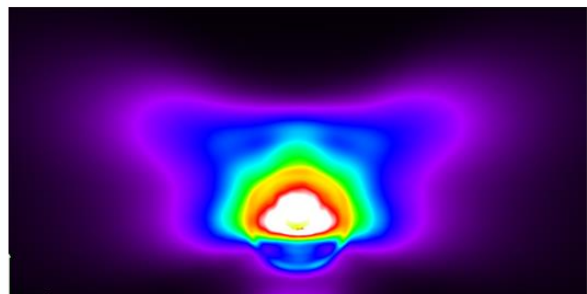

Belysningsstyrkor	
15.00	lx
13.13	lx
11.25	lx
9.38	lx
7.50	lx
5.63	lx
3.75	lx
1.88	lx
0.00	lx

LED: Fortimo FastFlex LED 4x8up
PR G5
FWHM: asymmetric
Peak intensity: 0.9 cd/m
Efficiency: 96 %
LEDs/each optic: 1
Light colour: White
DATASHEET Photometric files



Tekniska data

ActiveLights Basic 4200	2 st Philips Fastflex 2x8 G5, 24W, 4200 lumen 2,8 kg 280x240x35mm
Ljusegenskaper:	4 000 Kelvin Ra 70, SDCM 5, L90 B10 100 000 h
Projicerad vindyta	0,011 m2
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 48 VDC, Klass II (externt drivdon)
Total effektförbrukning:	26,4 W
Transientskydd:	4 kV line-line, 6 kV line-earth. 10 kV finns som tillval
Armaturhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval
Glas:	Prismatiskt härdat glas, tillval Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas
Kapslingsklass:	IP 66
Montering:	Fäste tillkommer (se bild)
Kabel:	8m kabel ingår
Övrigt:	Armatur kommer med färdigkopplad kabel och fäste
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige
Garanti:	5 år
Artikelnummer	800635 (grey)
Artikelnummer	800637 (black)