


## Basic 19000

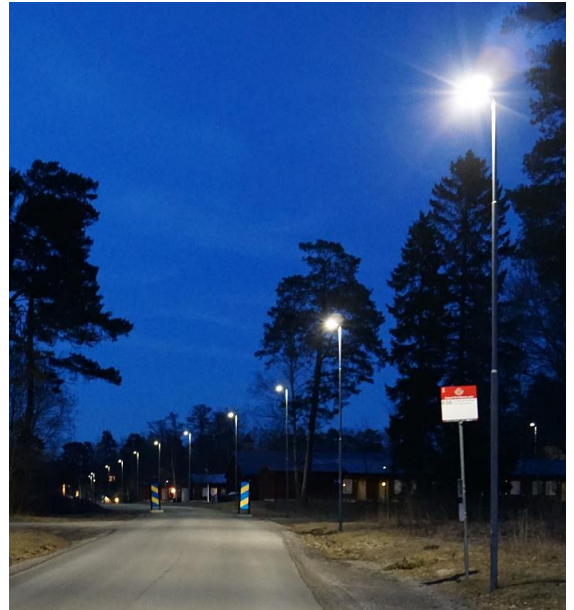

**ActiveLights Basic 19000** är en mycket prisvärd svensktillverkad LED-armatur anpassad för nordiska klimatförhållanden. Passar bra till gata, fastigheter, industri och parkeringsplatser. Ny generation effektiva LED-dioder ger låga driftkostnader. Vi erbjuder optik för olika typer av belysningskrav.

- 130 watt 19000 lumen
- Energieffektiva dioder, 146 lumen/watt
- Vandalsäkert glas IK10+
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Separat drivdon för enklare service
- Transientskydd 6 kV (line-earth)
- 100 000 h L.90 B10
- 5 års garanti
- Låg vikt
- IP66

**Nya effektiva  
LED-dioder!**

## ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för att effektivt belysa gator och fastigheter. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftkostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.

## Installationer



Exempel, parkeringsplats och industri




## Tekniska data

ActiveLights Basic 19000	Lumiled 5050 dioder, 130W, 19000 lumen	3,7 kg 340x240x35mm
Art. nr	800556 (grå armatur inkl 12m kabel, exkl fäste). 800557 svart armatur.	
Ljusegenskaper:	4 000 Kelvin Ra 70, SDCM 5, L90 B10 100 000 h	
Projicerad vindyta	0,0136 m <sup>2</sup>	
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 48 VDC, Klass II (externt drivdon XLG 150HA)	
Total effektförbrukning:	142 W	
Transientskydd:	4 kV line-line, 6 kV line-earth. 10 kV finns som tillval	
Armaturhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval	
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas	
Kapslingsklass:	IP 66	
Montering:	Ställbart FLX-fäste för 60mm alt rakt fäste eller väggfäste (se ovan bild)	
Övrigt:	Armatur kommer med färdigkopplad kabel och fäste	
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige	
Garanti:	5 år	

## Praktiska fästen



## Optik

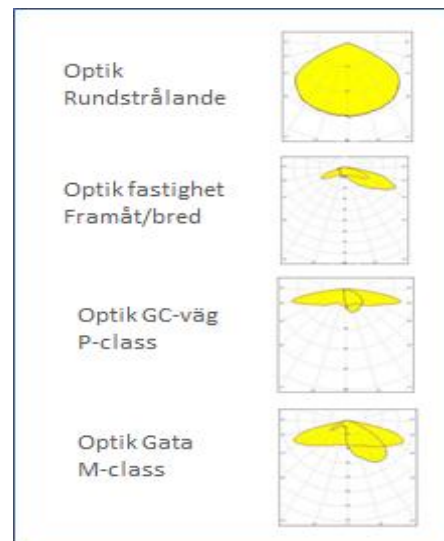


## Optik


Nedan bilder visar hur olika optik fördelar ljuset. Ytan är 60x30 och armaturen sitter på 15m höjd, 8m från nedankant. Optik rundstrålande sitter 15m från nederkant.

Optik GC-väg, låga stolpar och långt cc-avstånd


Nedan skala avser 15021,13301,15014

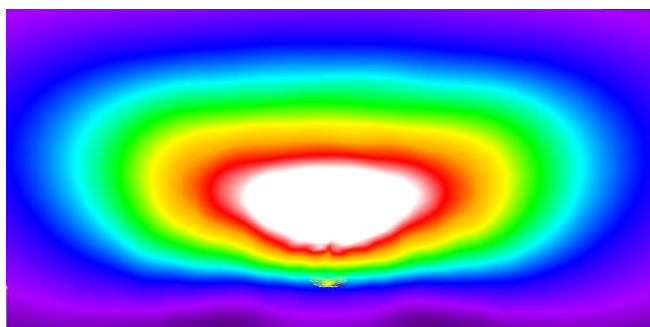

C15021  
P-class

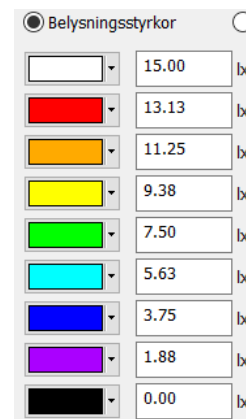


Optik gata/fastighet/p-plats

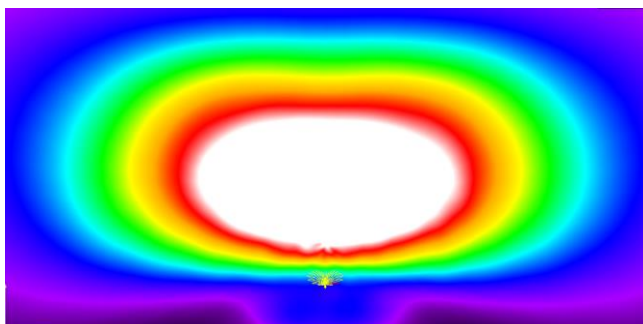


C13301  
M-class

Nedan skala avser 13499

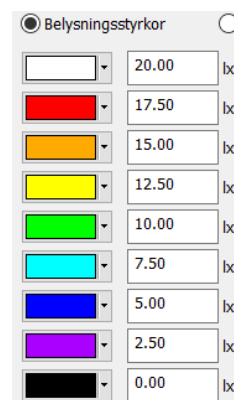


Optik fastighet, gata, p-plats. Framåt-bred

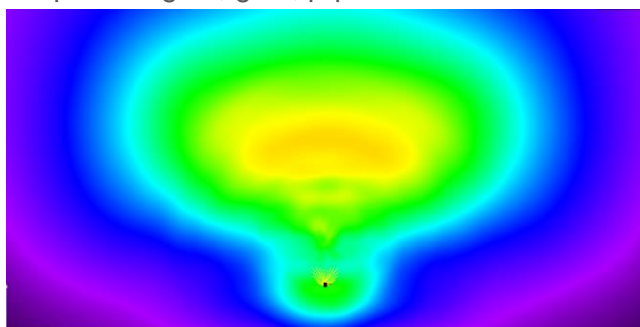

C15014

↑  
8m

Optik rundstrålande

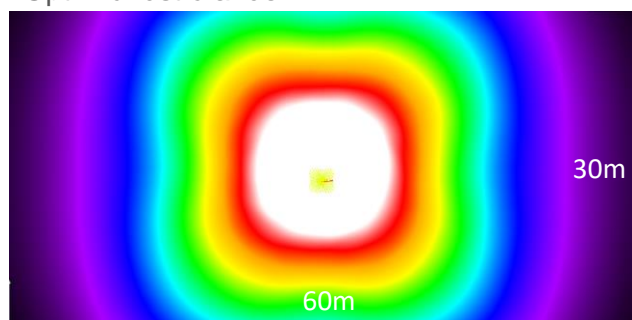

C13499

↑  
15m