

## Basic 2700



**ActiveLights Basic 2700** är en mycket prisvärd svensktillverkad LED-armatur anpassad för nordiska klimatförhållanden. Passar bra till GC-vägar, gata, fastigheter, parker och parkeringsplatser. Ny generation effektiva LED-dioder ger låga driftskostnader. Vi erbjuder optik för olika typer av belysningskrav.

- 15 watt 2700 lumen
- Energieffektiva dioder, 180 lumen/watt
- Vandalsäkert glas IK10+
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Separat drivdon för enklare service
- Transientskydd 6 kV (line-earth)
- 180 000 h L.90 B10
- 5 års garanti
- Låg vikt
- IP66

**Nya effektiva  
LED-dioder!**


## ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för att effektivt belysa gator och fastigheter. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftkostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.

## Installationer



Fastighet, skola

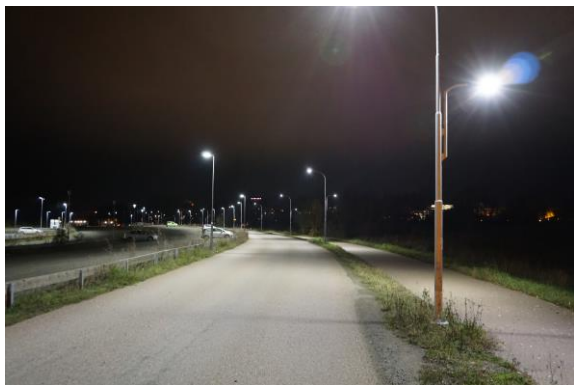


Väg och GC-väg

## Praktiska fästen



## Optik

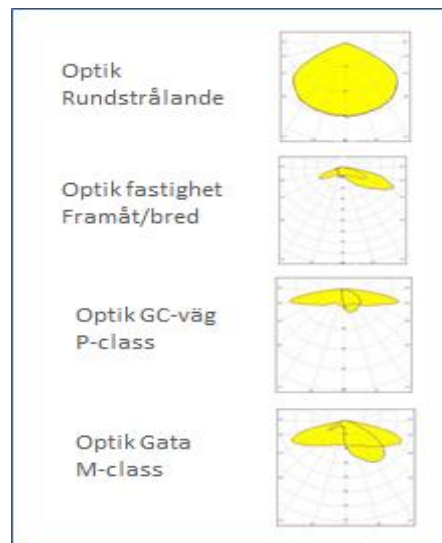

## Tekniska data


|                          |  |                     |
|--------------------------|--|---------------------|
| ActiveLights Basic 2700  | Lumiled 5050 dioder, 15W, 2700 lumen                                       | 2,8 kg 280x240x35mm |
| Art. nr                  | 800606 (grå armatur inkl 6m kabel, exkl fäste). 800607 svart armatur.      |                     |
| Ljusegenskaper:          | 4 000 Kelvin Ra 70, SDCM 5, L90 B10 180 000 h                              |                     |
| Projicerad vindyta       | 0,0115 m <sup>2</sup>  |                     |
| Matningsspänning:        | Drivdon, 230 VAC, armatur 24 VDC, Klass II (externt drivdon XLG-50A)       |                     |
| Total effektförbrukning: | 16,5 W   |                     |
| Transientskydd:          | 4 kV line-line, 6 kV line-earth. 10 kV finns som tillval                   |                     |
| Armaturhus:              | Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval        |                     |
| Glas:                    | Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas   |                     |
| Kapslingsklass:          | IP 66  |                     |
| Montering:               | Ställbart FLX-fäste för 60mm alt rakt fäste eller väggfäste (se ovan bild) |                     |
| Övrigt:                  | Armatur kommer med färdigkopplad kabel och fäste                           |                     |
| Tillverkningsland:       | Utvecklad och tillverkad i Sverige   |                     |
| Garanti:                 | 5 år   |                     |

2021-04-29

## Optik

Nedan bilder visar hur olika optik fördelar ljuset. Ytan är 60x30 och armaturen sitter på 5m höjd, 8m från nedankant. Optik rundstrålande sitter 15m från nederkant.

Optik GC-väg, låga stolpar och långt cc-avstånd

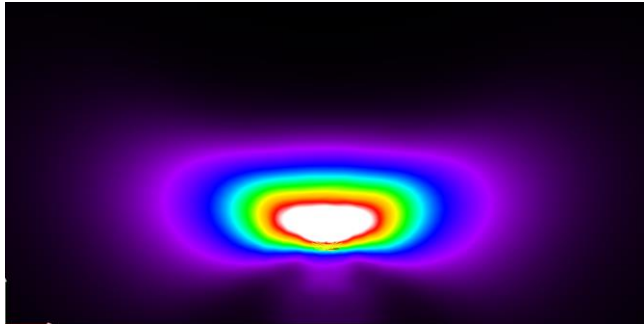


C15021

P-class

Nedan skala avser 15021,13301,15014

| Belysningsstyrkor    |          |
|----------------------|----------|
| <input type="text"/> | 15.00 lx |
| <input type="text"/> | 13.13 lx |
| <input type="text"/> | 11.25 lx |
| <input type="text"/> | 9.38 lx  |
| <input type="text"/> | 7.50 lx  |
| <input type="text"/> | 5.63 lx  |
| <input type="text"/> | 3.75 lx  |
| <input type="text"/> | 1.88 lx  |
| <input type="text"/> | 0.00 lx  |

Optik gata/fastighet/p-plats

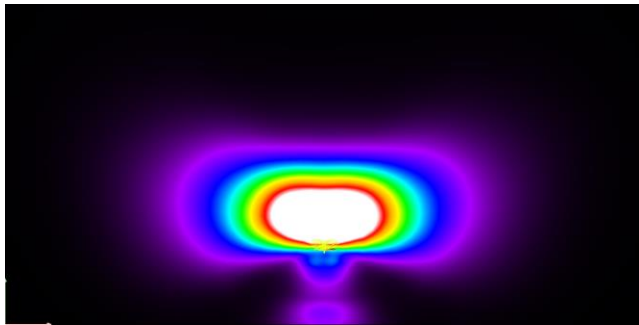


C13301

M-class

Nedan skala avser 13499

| Belysningsstyrkor    |          |
|----------------------|----------|
| <input type="text"/> | 20.00 lx |
| <input type="text"/> | 17.50 lx |
| <input type="text"/> | 15.00 lx |
| <input type="text"/> | 12.50 lx |
| <input type="text"/> | 10.00 lx |
| <input type="text"/> | 7.50 lx  |
| <input type="text"/> | 5.00 lx  |
| <input type="text"/> | 2.50 lx  |
| <input type="text"/> | 0.00 lx  |


Optik fastighet, gata, p-plats. Framåt-bred

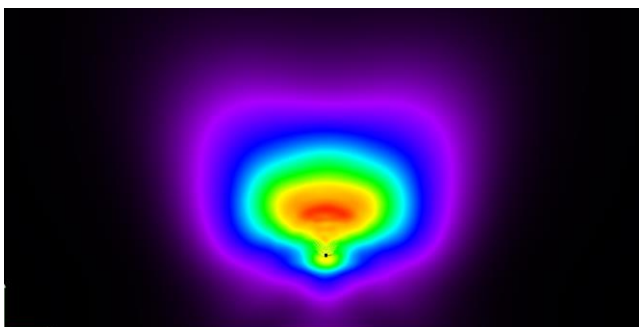

C15014

8m

Optik rundstrålande

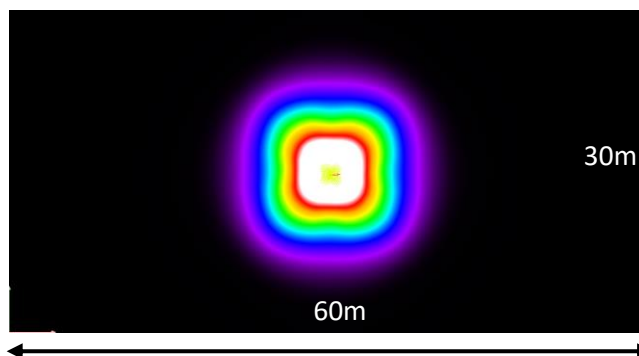

C13499

15m

30m

60m