

Basic 4200



ActiveLights Basic 4200 är en mycket prisvärd svensktillverkad LED-armatur anpassad för nordiska klimatförhållanden. Passar bra till GC-vägar, gata, fastigheter, parker och parkeringsplatser. Ny generation effektiva LED-dioder ger låga driftskostnader. Vi erbjuder optik för olika typer av belysningskrav.

- 25 watt 4200 lumen
- Energieffektiva dioder, 168 lumen/watt
- Vandalsäkert glas IK10+
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Separat drivdon för enklare service
- Transientskydd 6 kV (line-earth)
- 180 000 h L.90 B10
- 5 års garanti
- Låg vikt
- IP66

**Nya effektiva
LED-dioder!**

ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för att effektivt belysa gator och fastigheter. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftkostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.

Installationer



Exempel, Fastighet, GC-väg, bilväg




Tekniska data

ActiveLights Basic 4200	Lumiled 5050 dioder, 25W, 4200 lumen	2,8 kg 280x240x35mm
Art. nr	800604 (grå armatur inkl 8m kabel, exkl fäste). 800605 svart armatur.	
Ljusegenskaper:	4 000 Kelvin Ra 70, SDCM 5, L90 B10 180 000 h	
Projicerad vindyta	0,0115 m ²	
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 24 VDC, Klass II (externt drivdon XLG-50A)	
Total effektförbrukning:	27 W	
Transientskydd:	4 kV line-line, 6 kV line-earth. 10 kV finns som tillval	
Armaturhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval	
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas	
Kapslingsklass:	IP 66	
Montering:	Ställbart FLX-fäste för 60mm alt rakt fäste eller väggfäste (se ovan bild)	
Övrigt:	Armatur kommer med färdigkopplad kabel och fäste	
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige	
Garanti:	5 år	

Praktiska fästen




Optik

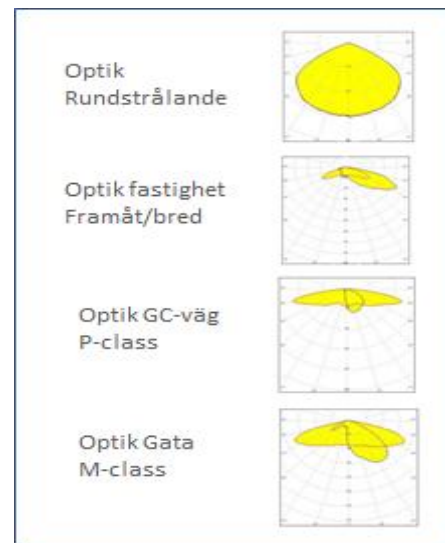

Optik

Nedan bilder visar hur olika optik fördelar ljuset. Ytan är 60x30 och armaturen sitter på 6m höjd, 8m från nedankant. Optik rundstrålande sitter 15m från nederkant.


Optik GC-väg, låga stolpar och långt cc-avstånd

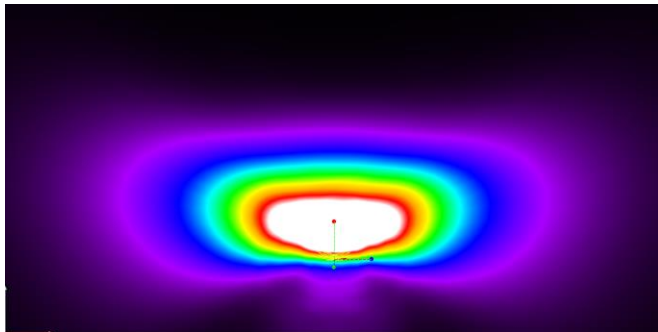


C15021

P-class

Nedan skala avser 15021,13301,15014

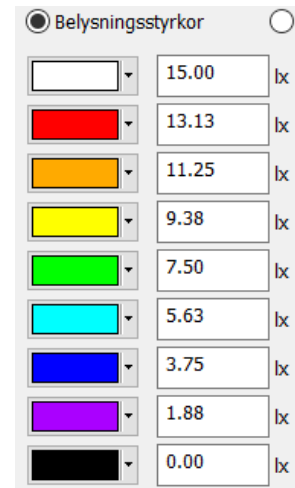


Optik gata/fastighet/p-plats

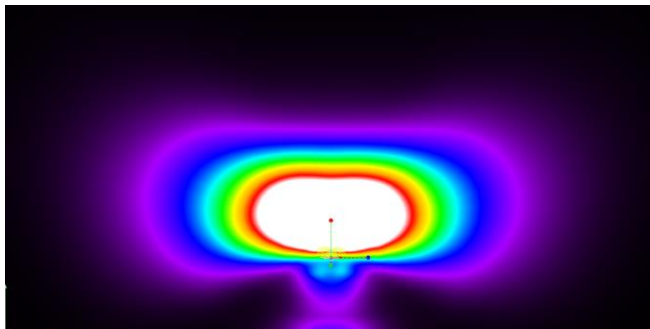


C13301

M-class

Nedan skala avser 13499

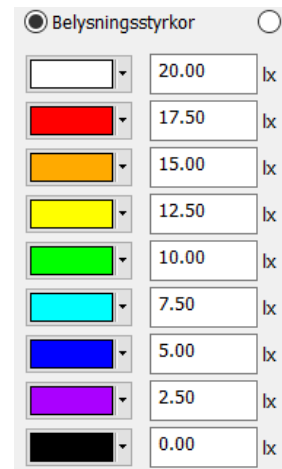


Optik fastighet, gata, p-plats. Framåt-bred

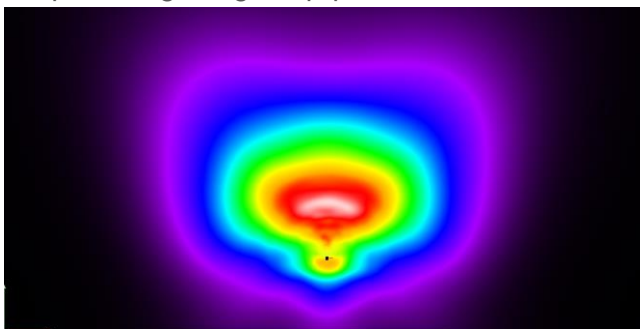

C15014

8m

Optik rundstrålande

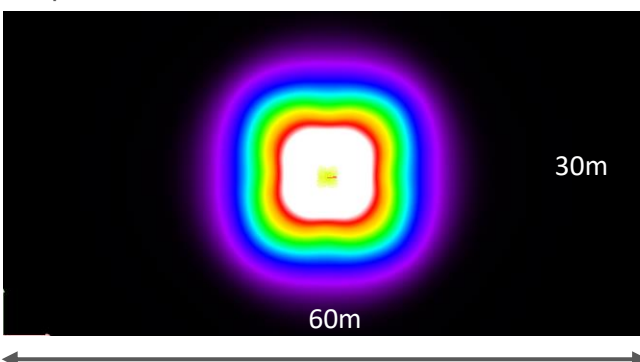

C13499

15m