

Basic 7800



ActiveLights Basic 7800 är en mycket prisvärd svensktillverkad LED-armatur anpassad för nordiska klimatförhållanden. Passar bra till GC-vägar, gata, fastigheter, parker och parkeringsplatser. Ny generation effektiva LED-dioder ger låga driftskostnader. Vi erbjuder optik för olika typer av belysningskrav.

- 50 watt 7800 lumen
- Energieffektiva dioder, 156 lumen/watt
- Vandalsäkert glas IK10+
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Separat drivdon för enklare service
- Transientskydd 6 kV (line-earth)
- 140 000 h L.90 B10
- 5 års garanti
- Låg vikt
- IP66

**Nya effektiva
LED-dioder!**

ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för att effektivt belysa gator och fastigheter. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftkostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.

Installationer



Exempel fastighet




Exempel GC-väg, bilväg

Praktiska fästen



Optik

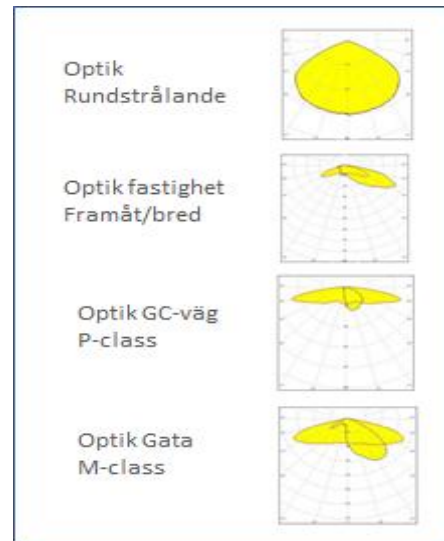

Tekniska data


ActiveLights Basic 7800	Lumileds 5050 dioder, 50W, 7800 lumen	2,8 kg 280x240x35mm
Art. nr	800602 (grå exkl. fäste). 800603 (svart exkl. fäste)	
Ljusegenskaper:	4 000 Kelvin Ra 70, SDCM 3, L90 B10 140 000 h	
Projicerad vindyta	0,0115 m ²	
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 22-56 VDC, Klass II (externt drivdon XLG-50-A)	
Total effektförbrukning:	54 W	
Transientskydd:	4 kV line-line, 6 kV line-earth. 10 kV finns som tillval	
Armaturhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval	
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas	
Kapslingsklass:	IP 66	
Montering:	Fäste tillkommer (se ovan bild)	
Övrigt:	Armatur kommer med färdigkopplad 8m kabel och fäste	
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige	
Garanti:	5 år	

Optik

Nedan bilder visar hur olika optik fördelar ljuset. Ytan är 60x30 och armaturen sitter på 8m höjd, 8m från nedankant. Optik rundstrålande sitter 15m från nederkant.


Optik GC-väg, låga stolpar och långt cc-avstånd

Nedan skala avser 15021,13301,15014

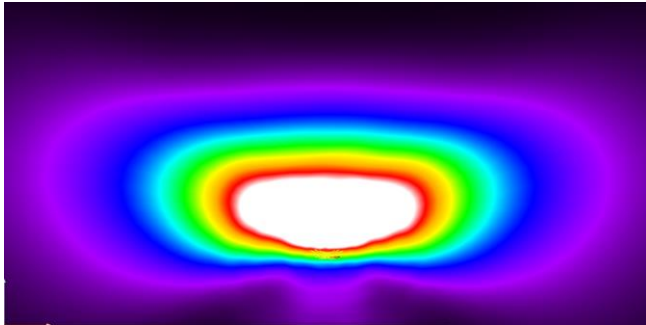


C15021

P-class

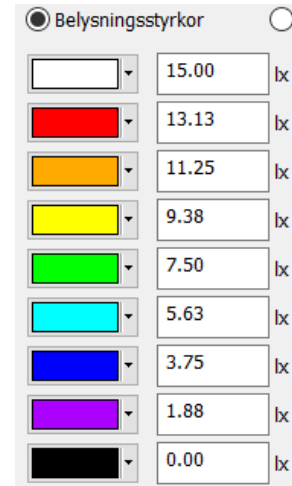


Optik gata/fastighet/p-plats

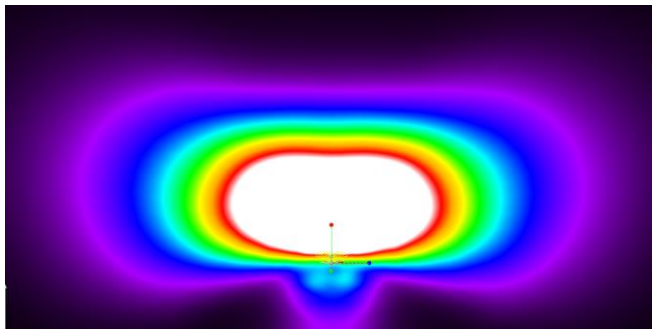


C13301

M-class

Nedan skala avser 13499

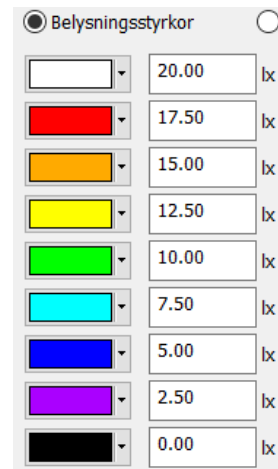


Optik fastighet, gata, p-plats. Framåt-bred

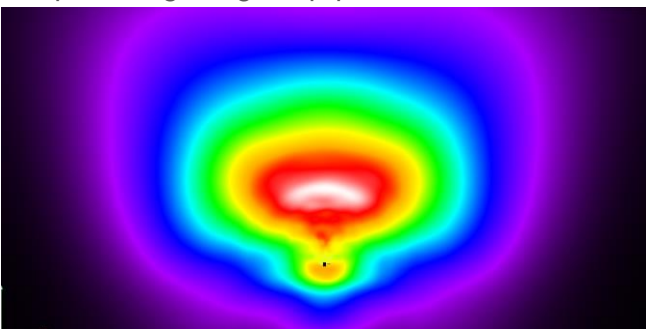

C15014

8m

Optik rundstrålande

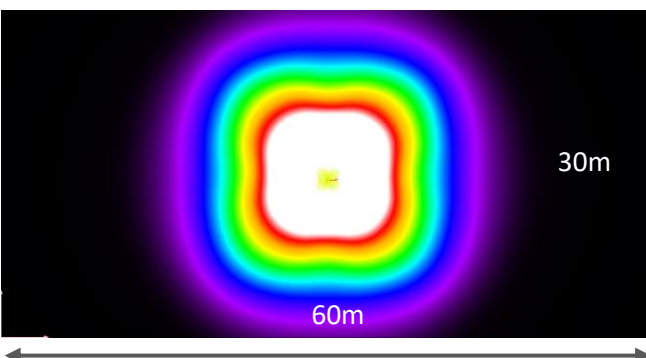

C13499

15m

30m

60m