

## Basic – Gult ljus



**ActiveLights Basic** är en svensktillverkad LED-armatur anpassad för miljöer som vill belysas med gult ljus (1750K). Armaturen har gula dioder och passar bra till hamnar, GC-vägar, parker och naturområden.

- 35 watt 2900 lumen
- Gula dioder PC-amber, 1750K
- Vandalsäkert glas IK10+ alternativt kupa
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Välj mellan inbyggt eller separat drivdon
- Transientskydd 4-6 kV
- 100 000 h L.90 B10
- 5 års garanti
- Låg vikt
- IP66

Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden


## ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för vägar, parker, hamnar och naturområden. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftskostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskraV och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.

## Exempel



## Optik

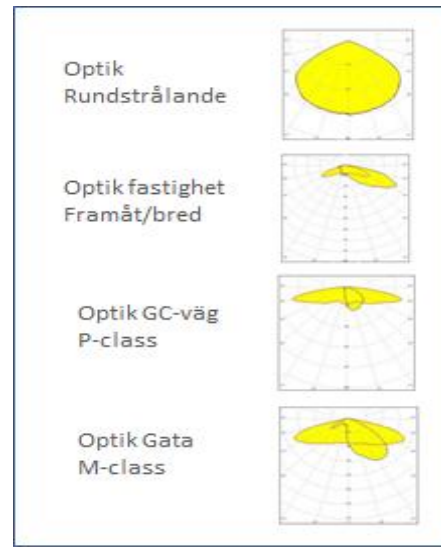

Ovan bild visar armatur med vandalsäker kupa, armaturen finns även med vandalsäkert planglas

## Artikelnummer

- 800795 ActiveLights Basic S211200 PC-amber, 35W, grey (externt drivdon, vandalgas)
- 800796 ActiveLights Basic S212200 PC-amber, 35W, grey (internt drivdon, vandalgas)
- 800797 ActiveLights Basic S211300 PC-amber, 35W, grey (externt drivdon, vandalsäker kupa)
- 800798 ActiveLights Basic S212300 PC-amber, 35W, grey (internt drivdon, vandalsäker kupa)

## Tekniska data

ActiveLights Basic PC-amber	Lumileds Luxeon PC-amber dioder, 35W, 2900 lumen	2,8 kg 280x240x35mm
Ljusegenskaper:	LED diodes PC-amber 1750K, L90 B10 100 000 h, 3 SDCM	
Projicerad vindyta	0,0115 m <sup>2</sup>	
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 22-56 VDC, Klass II (externt drivdon XLG-50-A)	
Total effektförbrukning:	35 W	
Transientskydd:	4 kV line-line, 6 kV line-earth. 10 kV finns som tillval	
Armaturhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval	
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas alternativ kupa	
Kapslingsklass:	IP 66	
Montering:	Fäste tillkommer	
Övrigt:	Armatur kommer med färdigkopplad 6m kabel	
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige	
Garanti:	5 år	