

Basic - Rött Ijus



ActiveLights Basic är en svensktillverkad LED-armatur anpassad för att värna om djurlivet, främst insekter och fladdermöss. Armaturen har röda LED-dioder och passar bra till GC-vägar, parker och naturområden.

- 29 watt 1920 lumen
- Röda LED-dioder (624-634nm)
- Vandalsäkert glas IK10+ alternativt kupa
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Välj mellan inbyggt eller separat drivdon
- Transientskydd 4-6 kV
- 100 000 h L.90 B10
- 5 års garanti
- Låg vikt
- IP66

Rött Ijus för att värna om djurlivet

Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden


ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för GC-vägar, parker och naturområden. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftskostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskraV och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.

Exempel



Optik

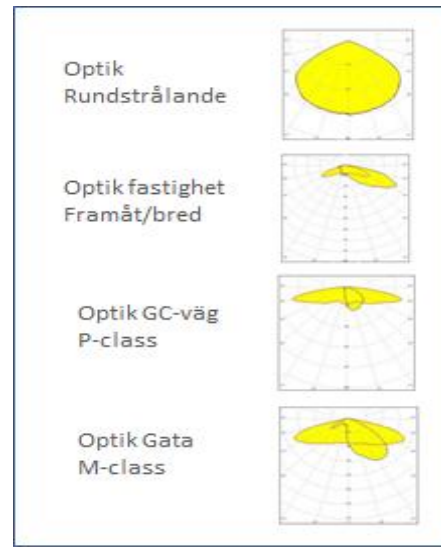

Ovan bild visar armatur med vandalsäker kupa, armaturen finns även med vandalsäkert planglas

Artikelnummer

- 800772 ActiveLights Basic S311200 RED 29W, grey (externt drivdon, vandalglass)
- 800773 ActiveLights Basic S312200 RED, 29W, grey (internt drivdon, vandalglass)
- 800774 ActiveLights Basic S311300 RED, 29W, grey (externt drivdon, vandalsäker kupa)
- 800775 ActiveLights Basic S312300 RED, 29W, grey (internt drivdon, vandalsäker kupa)

Tekniska data

ActiveLights Basic RED	Lumileds Luxeon C dioder, 29W, 1920 lumen 2,8 kg 280x240x35mm
Ljusegenskaper:	RED LED-dioder 624-634nm, L90 B10 100 000 h, 3 SDCM
Projicerad vindyta	0,0115 m ²
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 22-56 VDC, Klass II (externt drivdon XLG-50-A)
Total effektförbrukning:	29 W
Transientskydd:	4 kV line-line, 6 kV line-earth. 10 kV finns som tillval
Armaturhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas alternativt kupa
Kapslingsklass:	IP 66
Montering:	Fäste tillkommer
Övrigt:	Armatur kommer med färdigkopplad 6m kabel
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige
Garanti:	5 år