

## Basic 27W



**ActiveLights Basic 27W** är en mycket prisvärd svensktillverkad LED-armatur anpassad för nordiska klimatförhållanden. Passar bra till gata, gång- och cykelvägar, fastigheter och parkeringsplatser. Med energieffektiva LED-dioder får man låga driftskostnader och bra ljus.

- 27 watt som ger 2900 lumen
- 108 lumen/watt
- 3000 Kelvin
- Vandalsäkert glas IK10+
- Effektiva linser optimerar ljusflödet
- Separat drivdon för enklare service
- Transientskydd 6 kV (line-earth)
- Drivdon med nattsänkning IP67
- 100 000 h L.90 B10
- 7 års garanti
- Låg vikt
- Art.nr 900005
- Benämning: ActiveLights S421210, 27W, 830, grey, FLX, M-class

Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden


## ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för att effektivt belysa gator och fastigheter. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftkostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.




Exempel lokalgata 7m stolpe

### Asymmetriska linser Stradella M-class (17223) 6m stolpe

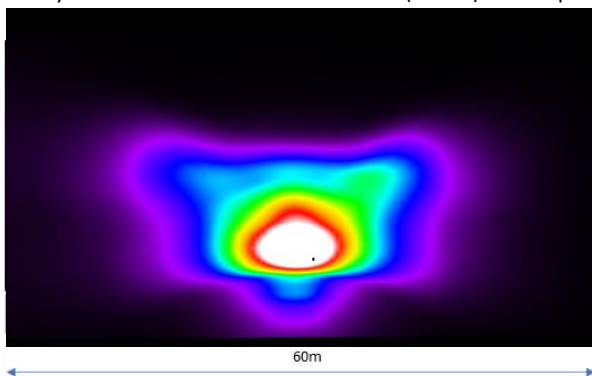

Belysningsstyrkor	
<input type="checkbox"/>	15.00 lx
<input type="checkbox"/>	13.13 lx
<input type="checkbox"/>	11.25 lx
<input type="checkbox"/>	9.38 lx
<input type="checkbox"/>	7.50 lx
<input type="checkbox"/>	5.63 lx
<input type="checkbox"/>	3.75 lx
<input type="checkbox"/>	1.88 lx
<input type="checkbox"/>	0.00 lx

LED: Fortimo FastFlex LED 4x8up  
PR G5  
FWHM: asymmetric  
Peak intensity: 0.9 cd/lm  
Efficiency: 96 %  
LEDs/each optic: 1  
Light colour: White  
DATASHEET Photometric files



## Tekniska data

ActiveLights Basic 27W	2 st Philips Fastflex 2x8 G5, 27W, 2900 lumen	2,8 kg 280x240x35mm
Art.nr	900005 (komplett armatur, 8m kabel och FLX-fäste)	
Ljusegenskaper:	3000 Kelvin Ra 80, SDCM 5, L90 B10 100 000 h	
Projicerad vindyta	0,011 m2	
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 22-54 VDC, Nattsänkning, Klass II (externt drivdon)	
Total effektförbrukning:	27 W	
Transientskydd:	4 kV line-line, 6 kV line-earth. 10 kV finns som tillval	
Armaturhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval	
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas	
Kapslingsklass:	IP 66	
Montering:	Ställbart FLX-fäste för 48-60mm anslutning	
Övrigt:	Armatur kommer med färdigkopplad 8m kabel och monterat FLX-fäste	
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige	
Garanti:	7 år	