


## Basic 103W

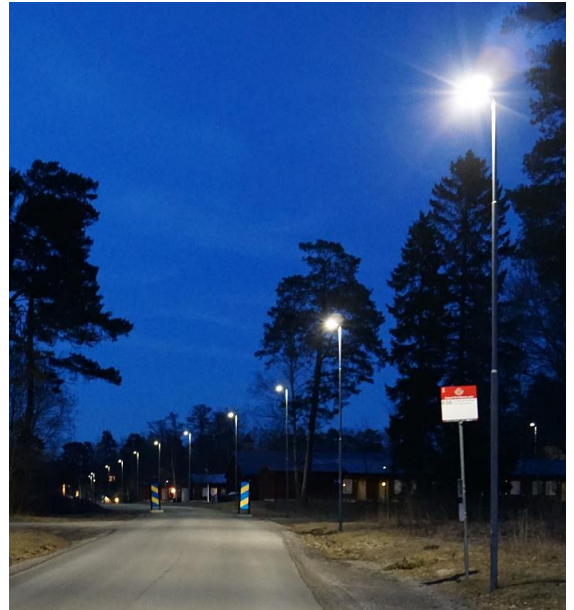

**ActiveLights Basic** är en mycket prisvärd svensktillverkad LED-armatur anpassad för nordiska klimatförhållanden. Passar bra till gata, fastigheter, industri och parkeringsplatser. Ny generation effektiva LED-dioder ger låga driftskostnader. Vi erbjuder optik för olika typer av belysningskrav.

- 103 watt 12500 lumen
- Vandalsäkert glas IK10+
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Separat drivdon för enklare service
- Transientskydd 6 kV (line-earth)
- 140 000 h L.90 B10
- 7 års garanti
- Låg vikt
- IP66

**Nya effektiva  
LED-dioder!**

Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden

## ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för att effektivt belysa gator och fastigheter. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftkostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.

## Installationer



Exempel, parkeringsplats och industri




## Tekniska data

ActiveLights Basic 103W	Lumiled 5050s dioder, 103W, 12500 lumen	3,7 kg 340x240x35mm
Ljusegenskaper:	SDCM 3, L90 B10 140 000 h	
Projicerad vindyta	0,0136 m <sup>2</sup>	
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 48 VDC, Klass II (externt drivdon XLG-100-HA)	
Total effektförbrukning:	103 W	
Transientskydd:	4 kV line-line, 6 kV line-earth. 10 kV finns som tillval	
Armaturhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval	
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas	
Kapslingsklass:	IP 66	
Montering:	Fäste tillkommer (se ovan bild)	
Övrigt:	Armatur kommer med 10m färdigkopplad kabel och fäste	
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige	
Garanti:	7 år	

## Praktiska fästen



## Optik

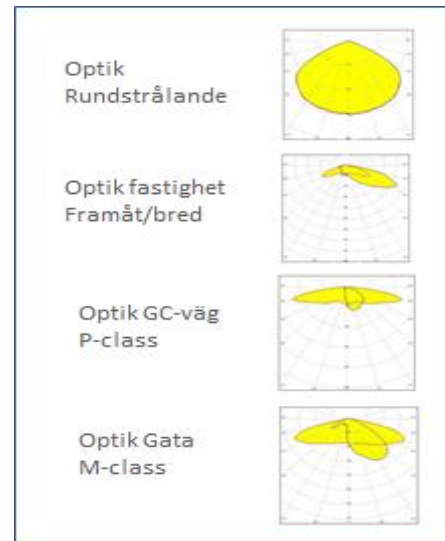


## Optik

Nedan bilder visar hur olika optik fördelar ljuset. Ytan är 60x30 och armaturen sitter på 12m höjd, 8m från nedankant. Optik rundstrålande sitter 15m från nederkant.


Optik GC-väg, låga stolpar och långt cc-avstånd

Nedan skala avser 15021,13301,15014

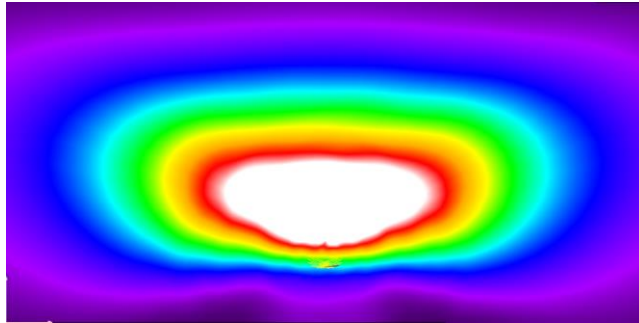


C15021

P-class

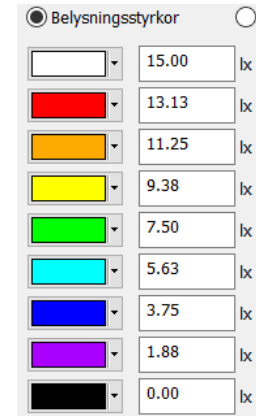


Optik gata/fastighet/p-plats

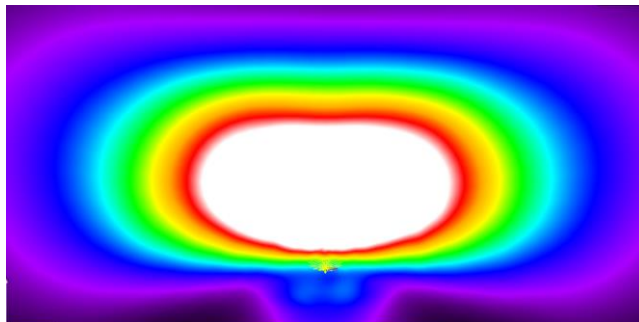


C13301

M-class

Nedan skala avser 13499

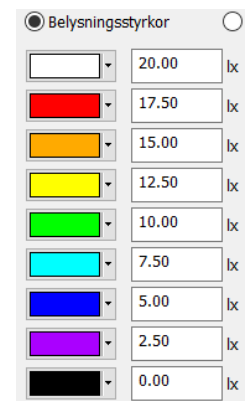


Optik fastighet, gata, p-plats. Framåt-bred

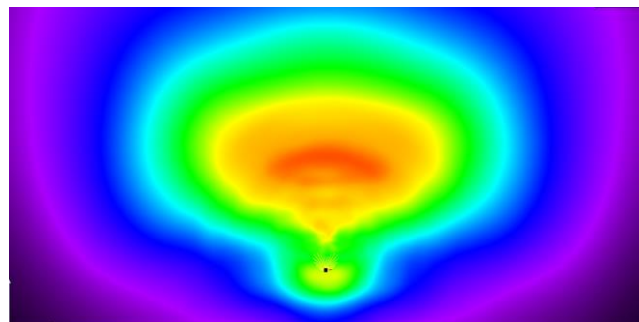

C15014

8m

Optik rundstrålande

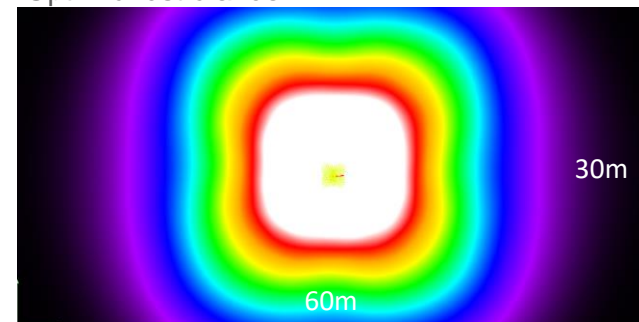

C13499

15m

30m

60m

Lumileds 5050 Dioder		3 SDCM, 740=Ra70, 4000K	840=Ra80, 3000K				
Artnr	Benämning	Optik Strada 2x2	Lamphus storlek	Antal Dioder	Lumen /watt	Max total Lumen	
800558	ActiveLights Basic L121200, 740, 103W, grey		Stor	32	121	12 500	
800784	ActiveLights Basic L121200, 830, 103W, grey		Stor	32	119	12 400	
800559	ActiveLights Basic L121200, 740, 103W, black		Stor	32	121	12 500	
800785	ActiveLights Basic L121200, 830, 103W, black		Stor	32	119	12 400	

## Art nr Fästen och tillbehör - Basic, IQ

- 800318 FLX grey, justerbart stolpfäste 60mm "knäled"
- 800317 FLX black, justerbart stolpfäste 60mm "knäled"
- 800337 STR grey, rakt fäste 60mm
- 800336 STR black, rakt fäste 60mm
- 800344 WMP-1, grey, väggfäste nyckelhål
- 800343 WMP-1, black, väggfäste nyckelhål
- 800354 WMT-1, grey, väggfäste, nyckelhål
- 800353 WMT-1, black, väggfäste, nyckelhål
- 800387 Distans till WMP & WMT (2 pack)
- 800381 WMP-3, grey, väggfäste med kopplingsdosa och plats för drivdon
- 800382 WMP-3, black, väggfäste med kopplingsdosa och plats för drivdon
- 800383 WMP-4, grey, fäste trästolpe med kopplingsdosa och plats för drivdon
- 800384 WMP-4, black, fäste trästolpe men kopplingsdosa och plats för drivdon
- 800330 RMB, grey, takfäste
- 800329 RMB, black, takfäste
- 800006 50/60 adapter mellan 48mm till 60mm rör
- 800849 50/60 kort adapter mellan 48mm till 60mm rör
- 800497 2-krona grey
- 800495 2-krona black
- 800498 3-krona grey
- 800397 3-krona black
- 800496 4-krona grey
- 800499 4-krona black
- 800377 OBO överspanningsavledare 10kV/20 kA
- 800150 ActiveLights IQ USB-PC enhet o 3 års support