


Basic 140W

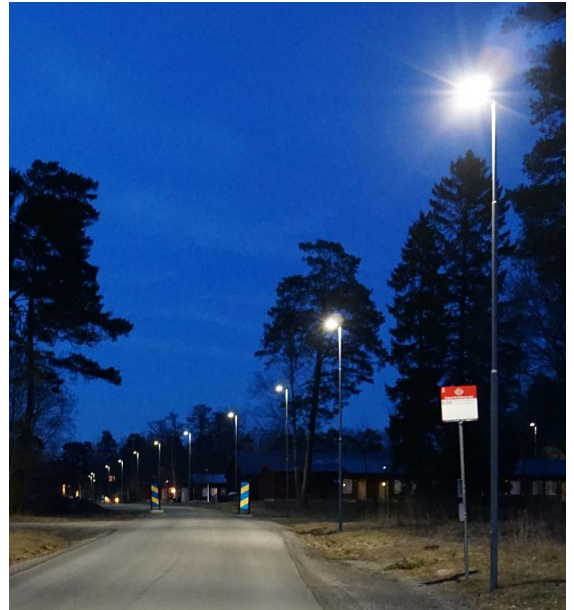

ActiveLights Basic 140W är en mycket prisvärd svensktillverkad LED-armatur anpassad för nordiska klimatförhållanden. Passar bra till gata, fastigheter, industri och parkeringsplatser. Ny generation effektiva LED-dioder ger låga driftkostnader. Vi erbjuder optik för olika typer av belysningskrav.

- 140 watt 16200 lumen
- Energieffektiva dioder, 116 lumen/watt
- Vandalsäkert glas IK10+
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Separat drivdon för enklare service
- Transientskydd 6 kV (line-earth)
- 100 000 h L.90 B10
- 5 års garanti
- Låg vikt
- IP66

Nya effektiva LED-dioder!

Art nr	
800556	ActiveLights Basic L121200, 740, 140W, grey
800782	ActiveLights Basic L121200, 830, 140W, grey
800557	ActiveLights Basic L121200, 740, 140W, black
800783	ActiveLights Basic L121200, 830, 140W, black

Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden

ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för att effektivt belysa gator och fastigheter. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftkostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.

Installationer



Exempel, parkeringsplats och industri




Tekniska data

ActiveLights Basic 140W	Lumileds 5050 dioder, 140W, 16200 lumen	3,7 kg 340x240x35mm
Ljusegenskaper:	4 000 Kelvin Ra 70, SDCM 3, L90 B10 100 000 h	
Projicerad vindyta	0,0136 m ²	
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 48 VDC, Klass II (externt drivdon XLG 150-HA)	
Total effektförbrukning:	140 W	
Transientskydd:	4 kV line-line, 6 kV line-earth. 10 kV finns som tillval	
Armaturhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval	
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas	
Kapslingsklass:	IP 66	
Montering:	Fäste tillkommer (se ovan bild)	
Övrigt:	Armatur kommer med 12m kabel	
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige	
Garanti:	5 år	

Praktiska fästen



Optik

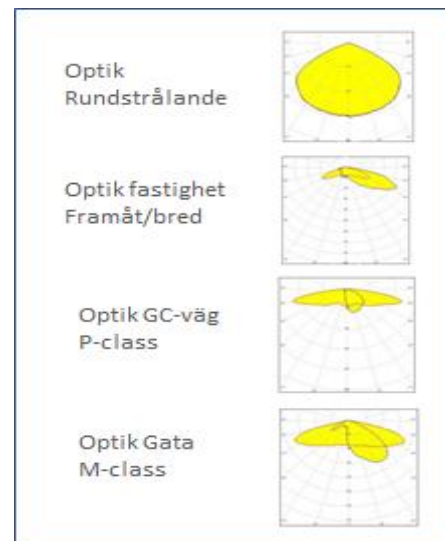


Optik

Nedan bilder visar hur olika optik fördelar ljuset. Ytan är 60x30 och armaturen sitter på 15m höjd, 8m från nedankant. Optik rundstrålande sitter 15m från nederkant.

Optik GC-väg, låga stolpar och långt cc-avstånd


Nedan skala avser 15021,13301,15014

C15021

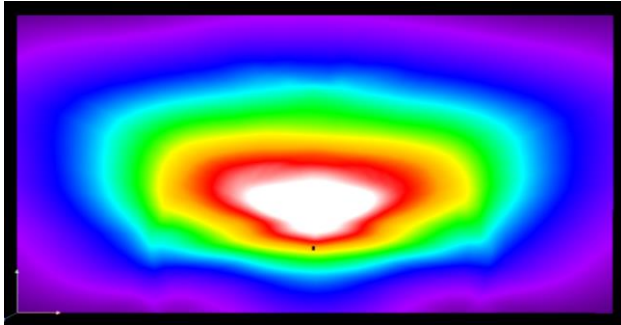

P-class


Optik gata/fastighet/p-plats

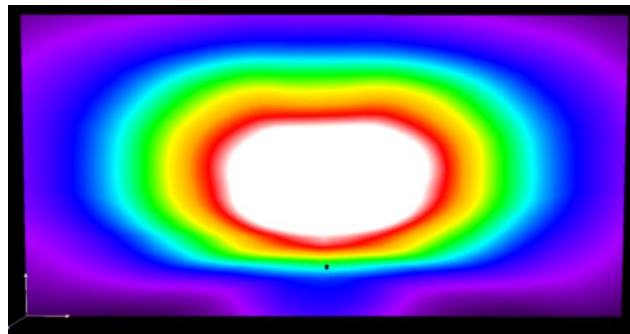

C13301

M-class


Optik fastighet, gata, p-plats. Framåt-bred

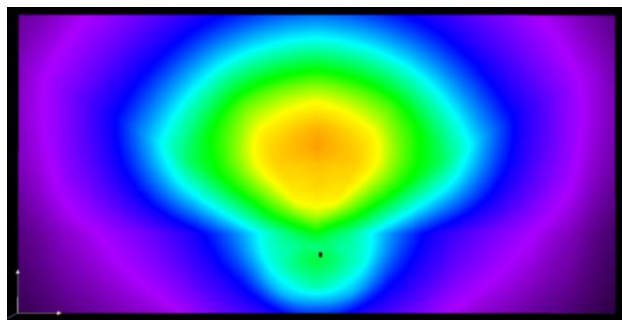

C15014

8m

Optik rundstrålande

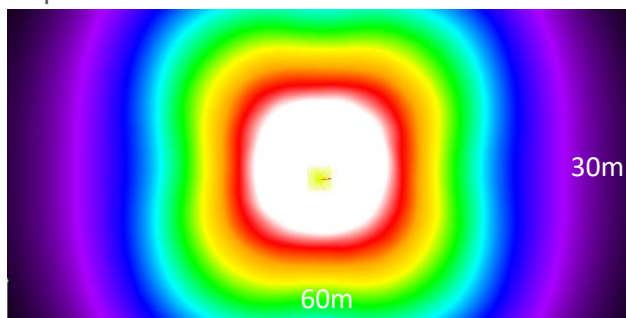


C13499

15m

60m

30m

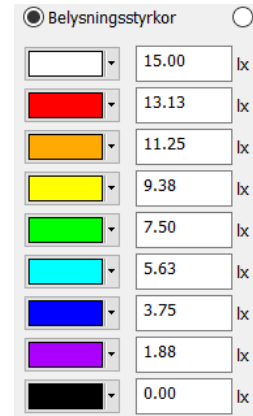

Nedan skala avser 13499

