

## Basic 27W



**ActiveLights Basic 27W** är en mycket prisvärd svensktillverkad LED-armatur anpassad för nordiska klimatförhållanden. Passar bra till GC-vägar, gata, fastigheter, parker och parkeringsplatser. Ny generation effektiva LED-dioder ger låga driftskostnader. Vi erbjuder optik för olika typer av belysningskrav.

- 27 watt 3900 lumen
- Energieffektiva dioder, 145 lumen/watt
- Vandalsäkert glas IK10+
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Separat drivdon för enklare service
- Transientskydd 6 kV (line-earth)
- 180 000 h L.90 B10
- 5 års garanti
- Låg vikt
- IP66

## Nya effektiva LED-dioder!

Art nr:

800604	ActiveLights Basic S111200, 740, 27W, grey
800790	ActiveLights Basic S111200, 830, 27W, grey
800605	ActiveLights Basic S111200, 740, 27W, black
800791	ActiveLights Basic S111200, 830, 27W, black

Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden

## ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för att effektivt belysa gator och fastigheter. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftkostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.

## Installationer



Exempel fastighet




Exempel GC-väg, bilväg

## Praktiska fästen



## Optik

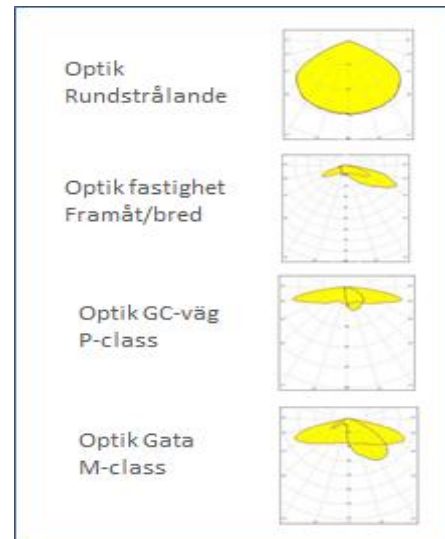


## Tekniska data

ActiveLights Basic 27W	Lumileds 5050 dioder, 27W, 3900 lumen	2,8 kg 280x240x35mm
Ljusegenskaper:	4 000 Kelvin Ra 70, SDCM 3, L90 B10 180 000 h	
Projicerad vindyta	0,0115 m <sup>2</sup>	
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 22-56 VDC, Klass II (externt drivdon XLG-50-A)	
Total effektförbrukning:	27 W	
Transientskydd:	4 kV line-line, 6 kV line-earth. 10 kV finns som tillval	
Armaturomhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval	
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas	
Kapslingsklass:	IP 66	
Montering:	Fäste tillkommer (se ovan bild)	
Övrigt:	Armaturomhus kommer med färdigkopplad 8m kabel och fäste	
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige	
Garanti:	5 år	

## Optik

Nedan bilder visar hur olika optik fördelar ljuset. Ytan är 60x30 och armaturen sitter på 6m höjd, 8m från nedankant. Optik rundstrålande sitter 15m från nederkant.


Optik GC-väg, låga stolpar och långt cc-avstånd

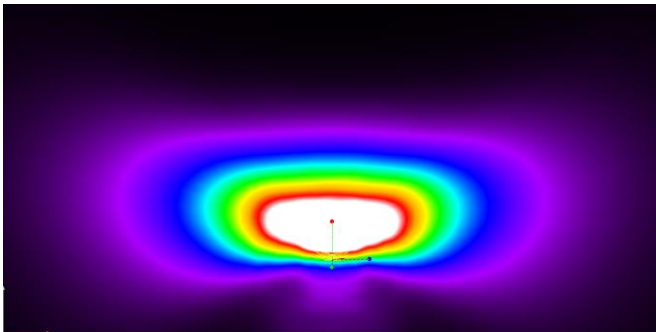


C15021

P-class

Nedan skala avser 15021,13301,15014

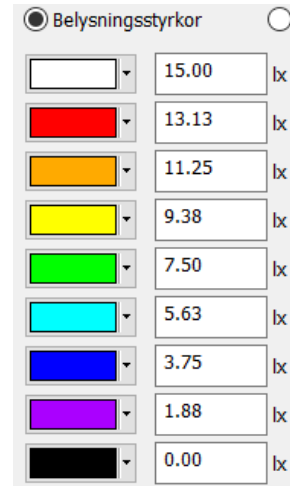


Optik gata/fastighet/p-plats

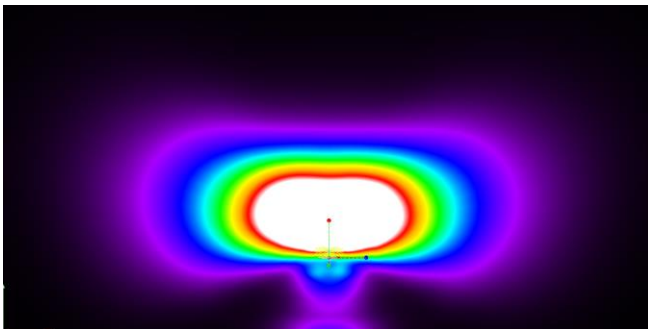


C13301

M-class

Nedan skala avser 13499

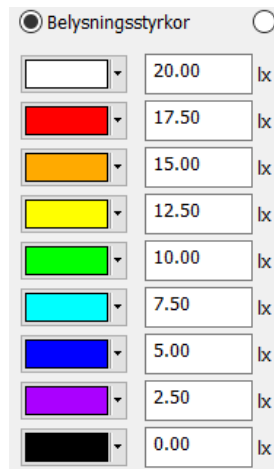


Optik fastighet, gata, p-plats. Framåt-bred

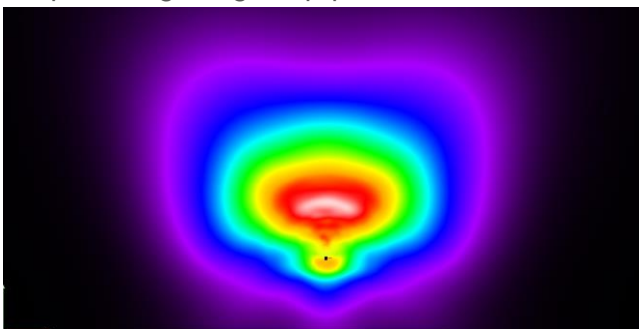

C15014

8m

Optik rundstrålande

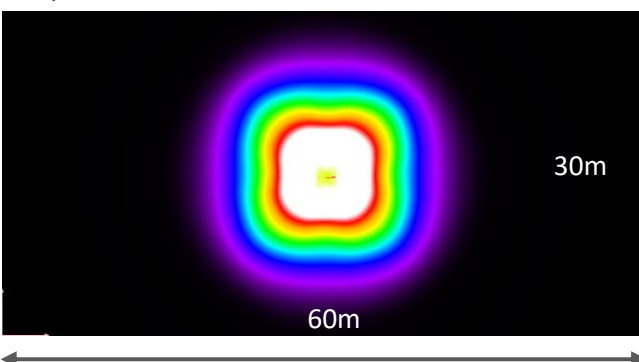

C13499

15m