

Basic 54W



ActiveLights Basic 54W är en mycket prisvärd svensktillverkad LED-armatur anpassad för nordiska klimatförhållanden. Passar bra till GC-vägar, gata, fastigheter, parker och parkeringsplatser. Ny generation effektiva LED-dioder ger låga driftskostnader. Vi erbjuder optik för olika typer av belysningskrav.

- 54 watt 6800 lumen
- Energieffektiva dioder, 126 lumen/watt
- Vandalsäkert glas IK10+
- Effektiv optik M-class, (asymmetrisk)
- Separat drivdon för enklare service
- Transientskydd 6 kV (line-earth)
- Ställbart FLX fäste 48-60mm
- 140 000 h L.90 B10
- 5 års garanti
- Låg vikt
- IP66

7 års garanti

Art nr

900032

ActiveLights Basic S111200, 740, 54W, grey, FLX, M-class

900033

ActiveLights Basic S111200, 830, 54W, grey, FLX, M-class

Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden

ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för att effektivt belysa gator och fastigheter. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftkostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.

Installationer



Exempel fastighet




Exempel GC-väg, bilväg

Praktiska fästen



Optik möjligheter

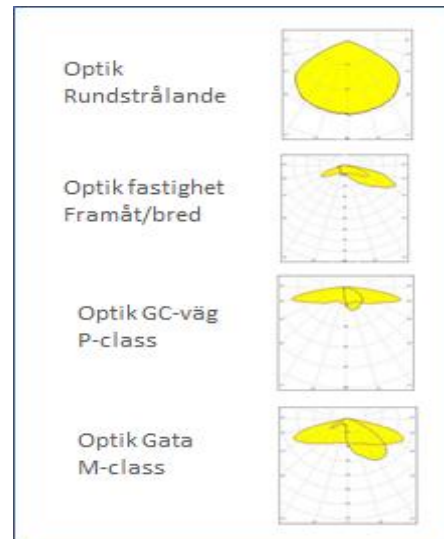

Tekniska data


| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| ActiveLights Basic 54W | Lumileds HighPower 5050 dioder, 54W, 6800 lumen | 2,8 kg 280x240x35mm |
| Ljusegenskaper: | 4 000 alt 3000 Kelvin Ra 70/80, SDCM 3, L90 B10 140 000 h | |
| Optik-linser | M-class (13301) Strada 2x2, asymmetrisk | |
| Projicerad vindyta | 0,0115 m ² | |
| Matningsspänning: | Drivdon, 230 VAC, armatur 22-56 VDC, Klass II (externt drivdon XLG-50-A) | |
| Total effektförbrukning: | 54 W | |
| Transientskydd: | 4 kV line-line, 6 kV line-earth. 10 kV finns som tillval | |
| Armaturhus: | Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval | |
| Glas: | Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas | |
| Kapslingsklass: | IP 66 | |
| Montering: | Ställbart FLX fäste ingår | |
| Övrigt: | Armatur kommer med färdigkopplad 8m kabel och fäste | |
| Tillverkningsland: | Utvecklad och tillverkad i Sverige | |
| Garanti: | 7 år | |

Optik

Nedan bilder visar hur olika optik fördelar ljuset. Ytan är 60x30 och armaturen sitter på 8m höjd. Armaturen är monterad 8m ifrån nedkant. Optik rundstrålande sitter 15m från nedkant.

Nedan skala avser 13301

Optik gata/fastighet/p-plats

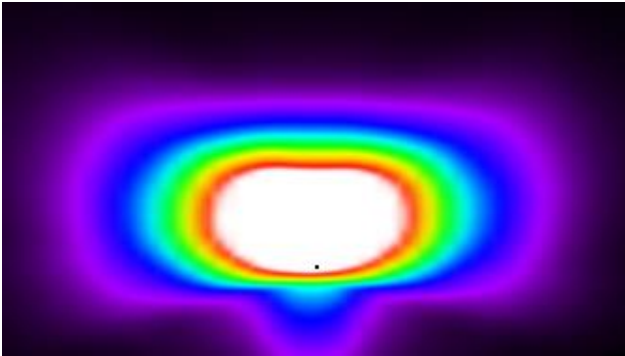

C13301

M-class

| ● Belysningsstyrkor ○ | |
|------------------------------------|----------|
| <input type="text" value="15.00"/> | 15.00 lx |
| <input type="text" value="13.13"/> | 13.13 lx |
| <input type="text" value="11.25"/> | 11.25 lx |
| <input type="text" value="9.38"/> | 9.38 lx |
| <input type="text" value="7.50"/> | 7.50 lx |
| <input type="text" value="5.63"/> | 5.63 lx |
| <input type="text" value="3.75"/> | 3.75 lx |
| <input type="text" value="1.88"/> | 1.88 lx |
| <input type="text" value="0.00"/> | 0.00 lx |