

Basic 54W



ActiveLights Basic 54W är en mycket prisvärd svensktillverkad LED-armatur anpassad för nordiska klimatförhållanden. Passar bra till GC-vägar, gata, fastigheter, parker och parkeringsplatser. Ny generation effektiva LED-dioder ger låga driftskostnader. Vi erbjuder optik för olika typer av belysningskrav.

- 54 watt 6800 lumen
- Energieffektiva dioder, 126 lumen/watt
- Vandalsäkert glas IK10+
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Separat drivdon för enklare service
- Transientskydd 6 kV (line-earth)
- 140 000 h L.90 B10
- 5 års garanti
- Låg vikt
- IP66

Nya effektiva LED-dioder!

Art nr	
800602	ActiveLights Basic S111200, 740, 54W, grey
800788	ActiveLights Basic S111200, 830, 54W, grey
800603	ActiveLights Basic S111200, 740, 54W, black
800789	ActiveLights Basic S111200, 830, 54W, black

Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden

ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för att effektivt belysa gator och fastigheter. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftskostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.

Installationer



Exempel fastighet




Exempel GC-väg, bilväg

Praktiska fästen



Optik

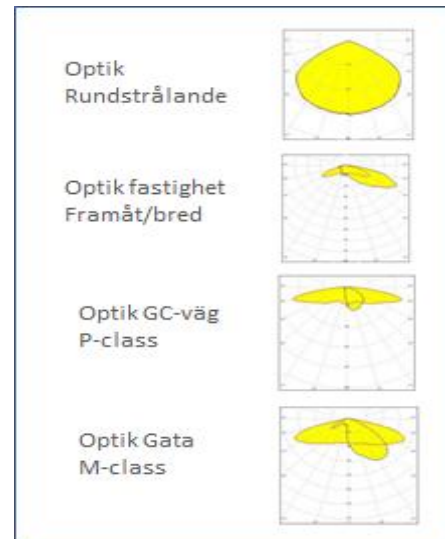

Tekniska data


ActiveLights Basic 54W	Lumileds 5050 dioder, 54W, 6800 lumen	2,8 kg 280x240x35mm
Ljusegenskaper:	4 000 Kelvin Ra 70, SDCM 3, L90 B10 140 000 h	
Projicerad vindyta	0,0115 m ²	
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 22-56 VDC, Klass II (externt drivdon XLG-50-A)	
Total effektförbrukning:	54 W	
Transientskydd:	4 kV line-line, 6 kV line-earth. 10 kV finns som tillval	
Armaturomhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval	
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas	
Kapslingsklass:	IP 66	
Montering:	Fäste tillkommer (se ovan bild)	
Övrigt:	Armaturomhus kommer med färdigkopplad 8m kabel och fäste	
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige	
Garanti:	5 år	

Optik

Nedan bilder visar hur olika optik fördelar ljuset. Ytan är 60x30 och armaturen sitter på 8m höjd, 8m från nedkant. Optik rundstrålande sitter 15m från nedkant.


Optik GC-väg, låga stolpar och långt cc-avstånd

Nedan skala avser 15021,13301,15014

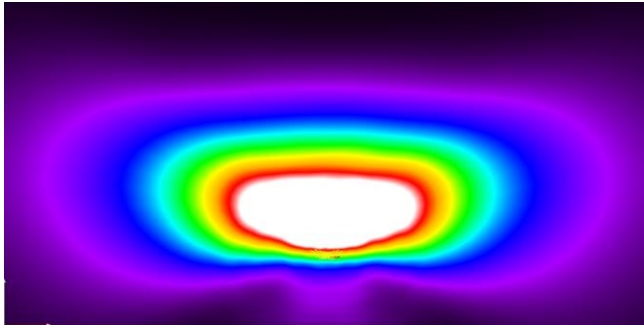


C15021

P-class

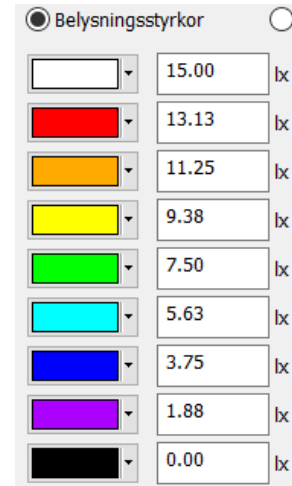


Optik gata/fastighet/p-plats

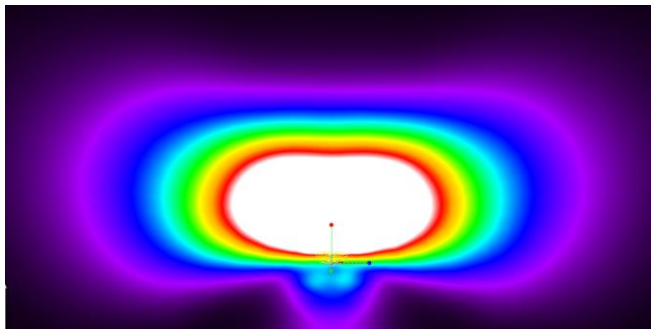


C13301

M-class

Nedan skala avser 13499

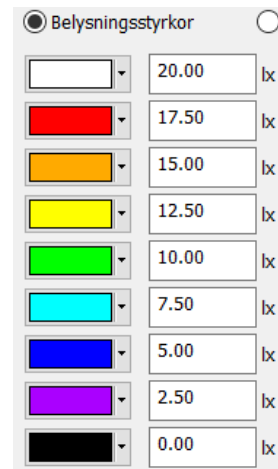


Optik fastighet, gata, p-plats. Framåt-bred

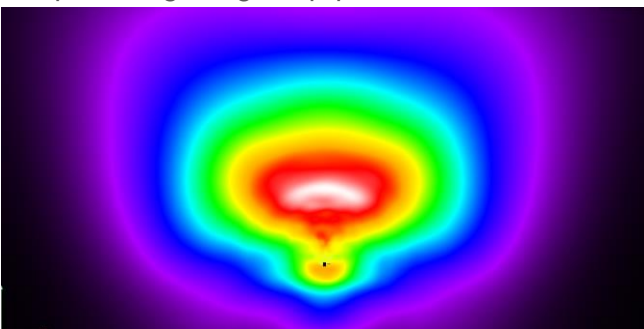

C15014

8m

Optik rundstrålande

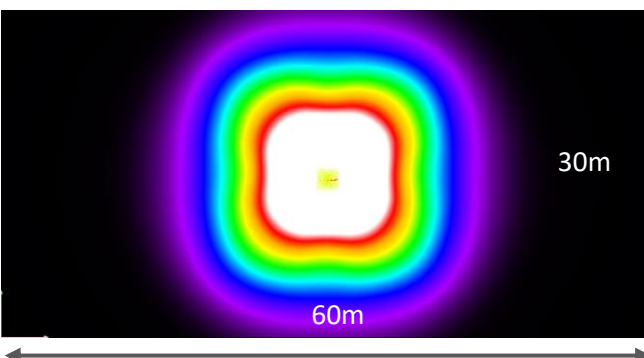

C13499

15m

30m

60m