

”Västkust armaturen”



Installerad i Bohuslän sedan 2013

ActiveLights Basic 35 är en svensktillverkad LED-armatur anpassad för utsatta miljöer som vill belysas med gult ljus (1750K). Armaturen passar bra i hamnar, GC-vägar, parker och naturområden. Armaturen finns med och utan nattsänkning.


- 35 watt 2900 lumen
- Gula dioder PC-amber, 1750K
- Fast ljus eller nattsänkning
- Vandalsäker IK10+ kupa för bättre visuell markering
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Testad i saltutsatt miljö sedan 2013
- Transientskydd 6 kV
- 140 000 h L.90 B10
- 7 års garanti
- Låg vikt
- IP66

7 års garanti

Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden

ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för vägar, parker, hamnar och naturområden. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftskostnader.

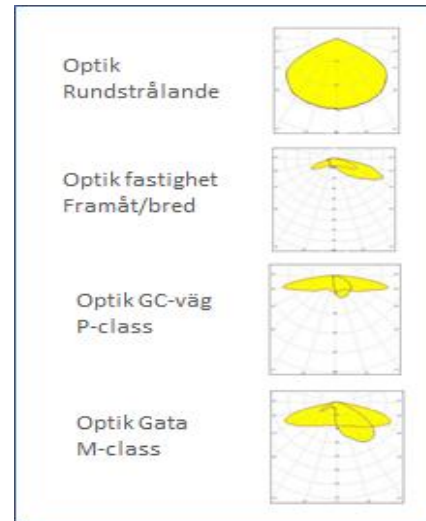

Ovan bild visar armatur i Marstrands Hamn med vandalsäker kupa vilket ger en bättre visuell markering av ljuset på långt håll, vilket är en fördel i bla hamnar. Armaturen finns även med vandalsäkert planglas och 3000 Kelvin respektive 4000 Kelvin.

Artikelnummer (Armatur 1750K med kupa, nattsänkning, ställbart FLX fäste)

900228	ActiveLights Basic S211310 1750K, 35W, grey, FLX, Rundstrålande Optik	6m kabel
900229	ActiveLights Basic S211310 1750K, 35W, grey, FLX, P-class Optik	6m kabel
900230	ActiveLights Basic S211310 1750K, 35W, grey, FLX, M-class Optik	6m kabel
900231	ActiveLights Basic S211310 1750K, 35W, grey, FLX, Framåt/Bred Optik	6m kabel

Tekniska data

ActiveLights Basic 35	Luxeon PC-amber High Power dioder, 35W, 2900 lumen 2,8 kg 280x240x100mm
Ljusegenskaper:	LED diodes PC-amber 1750K, L90 B10 140 000 h, 3 SDCM
Projicerad vindyta	0,017 m ²
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 22-56 VDC, Klass II (externt drivdon ELG-75)
Total effektförbrukning:	35 W
Transientskydd:	6 kV
Armaturhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäker kupa
Kapslingsklass:	IP 66
Montering:	Flexibelt ställbart stolpfäste för 48/60mm
Övrigt:	Armatur kommer med färdigkopplad 6m kabel
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige
Garanti:	7 år

Installerad i Bohuslän sedan 2013



Göteborgs stad Grefab – Installerad 2018



Sotenäs kommun – Installerad 2014



Göta älv Sjöfartsverket – Installerad 2016



Öckerö Hamn – Installerad 2019