


## ”Västkust armaturen”

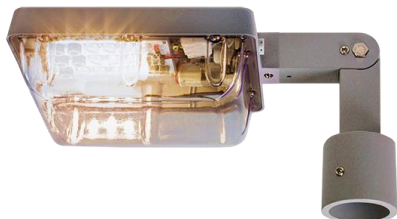

**Installerad i Bohuslän sedan 2013**

**ActiveLights IQ 5-54** är en svensktillverkad LED-armatur anpassad för utsatta miljöer. Armaturen passar bra i hamnar, GC-vägar, parker och naturområden. Via IQ systemet är armaturen fullt programmerbar med flera ljusscheman och förberedd för uppkoppling mot Internet och Connect IOT.

- 5-54 watt 6800 lumen
- 3000 Kelvin
- Enkelt programmerbar via IQ-systemet
- Olika schema eller valfri nattsänkning
- Vandalsäker IK10+ kupa för bättre visuell markering
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Testad i saltutsatt miljö sedan 2013
- Transientskydd 6 kV
- 140 000 h L.90 B10
- 7 års garanti
- Låg vikt
- IP66

**Framtidssäker  
med IQ.  
7 års garanti**

Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden


## ActiveLights IQ 5-54

ActiveLights IQ är utvecklad för vägar, parker, hamnar och naturområden. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftskostnader. Via det trådlösa styrsystemet IQ blir det enkelt att programmera olika ljusscenario utan att "fysiskt" ta ned armaturen. Programvaran ActiveLights Connect har många smarta funktioner som tex astrour, nattsänkning och olika schema.

## Exempel



## Optik

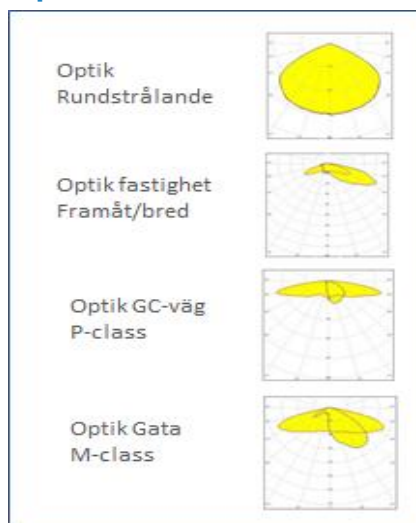

Ovan bild visar armatur med vandalsäker kupa vilket ger en bättre visuell markering av ljuset på långt håll, vilket är en fördel i bla hamnar. Armaturen finns även med vandalsäkert planglas och 1750 Kelvin respektive 4000 Kelvin.

## Artikelnummer (Armatyr 3000K, kupa, IQ, ställbart FLX fäste)

900208	ActiveLights IQ S211320 830, 5-54W, grey, FLX, Rundstrålande Optik	8m kabel
900209	ActiveLights IQ S211320 830, 5-54W, grey, FLX, P-class Optik	8m kabel
900210	ActiveLights IQ S211320 830, 5-54W, grey, FLX, M-class Optik	8m kabel
900211	ActiveLights IQ S211320 830, 5-54W, grey, FLX, Framåt/Bred Optik	8m kabel
800150	ActiveLights IQ Servicenod inkl 3 års support	

## Tekniska data

ActiveLights IQ 5-54	Luxeon High Power 5050 dioder, 5-54W, 6800 lumen 2,8 kg 280x240x100mm
Ljusegenskaper:	LED diodes 3000K Ra80, L90 B10 140 000 h, 3 SDCM
Projicerad vindyta	0,017 m <sup>2</sup>
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 22-56 VDC, Klass II (externt drivdon XLG-75-A)
Total effektförbrukning:	54 W
Transientskydd:	6 kV
Armatyrhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäker kupa
Kapslingsklass:	IP 66
Montering:	Flexibelt ställbart stolpfäste för 48/60mm
Övrigt:	Armatyr kommer med färdigkopplad 8m kabel
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige
Garanti:	7 år

Installerad i Bohuslän sedan 2013



Göteborgs stad Grefab – Installerad 2018



Sotenäs kommun – Installerad 2014



Göta älv Sjöfartsverket – Installerad 2016



Öckerö Hamn – Installerad 2019