

## Zhaga D4i 10-140W



**ActiveLights Basic** Zhaga D4i är en prisvärd svensktillverkad LED-armatur anpassad för nordiska klimatförhållanden. Armaturen är framtidsäkrad med Zhaga-sockel och Dali D4i drivdon. Passar bra till GC-vägar, gata, fastigheter, parker och parkeringsplatser. Vi erbjuder optik för olika typer av belysningskrav.

- 10-140 watt >16400 lumen
- High Power dioder
- Vandalsäkert glas IK10+
- Zhaga kontakt
- D4i drivdon med nattsänkning
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Separat drivdon för enklare service
- Transientskydd 10 kV (line-earth)
- 100 000 h L.90 B10
- 7 års garanti
- Låg vikt
- IP66




7-års garanti



Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden

## ActiveLights Zhaga

ActiveLights Zhaga är utvecklad för att effektivt belysa gator och fastigheter. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftskostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.

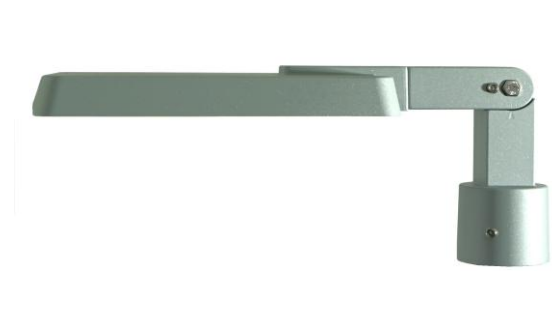

Armatyr med ställbart FLX-fäste



Exempel GC-väg, bilväg

## Praktiska fästen



## Certifierad enligt:

SP-method No 2321, which follows CIE 121:1996. Photometric angular intervals (C,γ) according to SS-EN 13201-3. Test for compliance with standards SS-EN 61000-4-4:2012, SS-EN 61000-4-5:2014 and SS-EN 61000-3-2:2014 according to manufacturer requirements. These standards are harmonized with EMC 2014/30/EU.

## Tekniska data


ActiveLights Basic Zhaga D4i	Lumileds 5050 dioder, 10-140W, >16400 lumen	4,7 kg 340x240x35mm
Ljusegenskaper:	4 000 Kelvin Ra 70, 3000K Ra 80, SDCM 3, L90 B10 100 000 h	
Projicerad vindyta	0,0136 m <sup>2</sup>	
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 43-107 VDC, (externt drivdon uPower BLD-150-C )	
Total effektförbrukning:	140 W (vid max uttag)	
Transientskydd:	6 kV line-line, 10 kV line-earth.	
Armatyrhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval	
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas	
Kapslingsklass:	IP 66	
Korrosivitetsklass:	C5-M (Mycket hög marin miljö)	
Montering:	Ställbart FLX fäste eller välj fast STR-fäste	
Övrigt:	Armatyr kommer med färdigkopplad 10-12m kabel och fäste	
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige	
Garanti:	7 år	

## Optik

Nedan bilder visar hur olika optik fördelar ljuset. Ytan är 60x30 och armaturen sitter på 15m höjd, 8m från nedankant. Optik rundstrålande sitter 15m från nederkant.


Optik GC-väg, låga stolpar och långt cc-avstånd

Nedan skala avser 15021,13301,15014

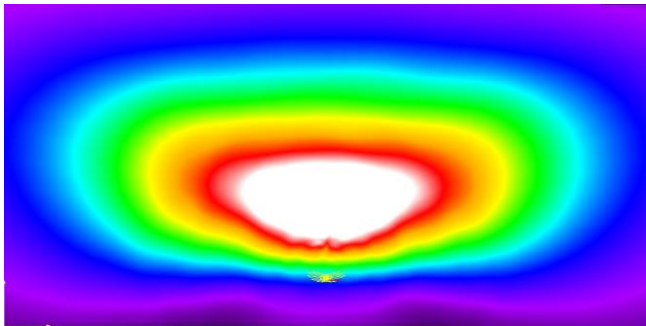


C15021

P-class

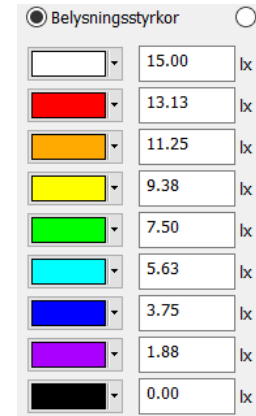


Optik gata/fastighet/p-plats

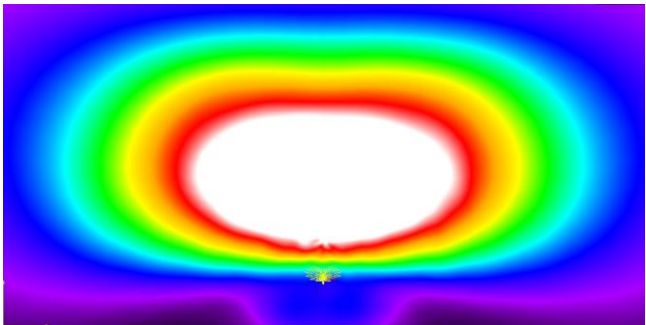


C13301

M-class

Nedan skala avser 13499

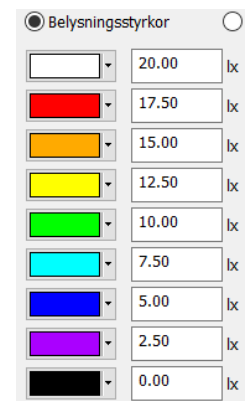


Optik fastighet, gata, p-plats. Framåt-bred

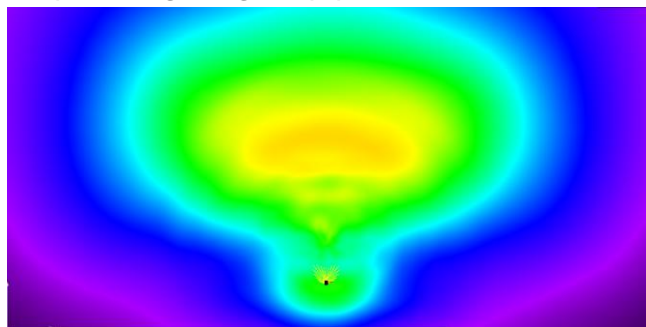

C15014

8m

Optik rundstrålande

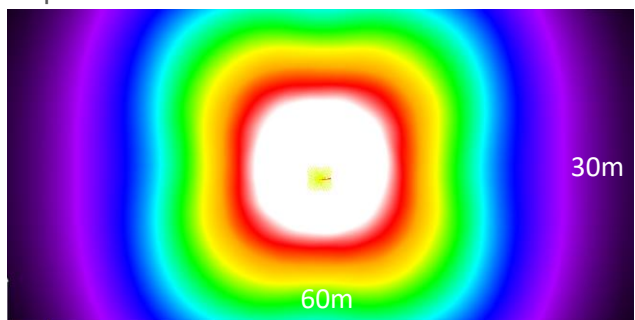

C13499

15m

# ActiveLights®

