

## Basic Zhaga D4i 5-65W



**ActiveLights Basic Zhaga D4i** är en mycket prisvärd svensktillverkad LED-armatur anpassad för nordiska klimatförhållanden. Armaturen är framtidsäkrad med Zhaga-sockel och Dali D4i drivdon. Passar bra till GC-vägar, gata, fastigheter, parker och parkeringsplatser. Vi erbjuder optik för olika typer av belysningskrav.

- 5-65 watt >8000 lumen
- High Power dioder
- Vandalsäkert glas IK10+
- Zhaga kontakt
- D4i drivdon med nattsänkning
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Separat drivdon för enklare service
- Transientskydd 10 kV (line-earth)
- 100 000 h L.90 B10
- 7 års garanti
- Låg vikt
- IP66



7-års garanti



Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden

## ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för att effektivt belysa gator och fastigheter. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftkostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.



Armatyr med ställbart FLX-fäste



Exempel GC-väg, bilväg

## Praktiska fästen



## Certifierad enligt:

SP-method No 2321, which follows CIE 121:1996. Photometric angular intervals (C, $\gamma$ ) according to SS-EN 13201-3. Test for compliance with standards SS-EN 61000-4-4:2012, SS-EN 61000-4-5:2014 and SS-EN 61000-3-2:2014 according to manufacturer requirements. These standards are harmonized with EMC 2014/30/EU.

## Tekniska data


ActiveLights Basic Zhaga D4i	Lumileds 5050 dioder, 5-65W, >8000 lumen	2,8 kg 280x240x35mm
Ljusegenskaper:	4 000 Kelvin Ra 70, 3000K Ra 80, SDCM 3, L90 B10 100 000 h	
Projicerad vindyta	0,0115 m <sup>2</sup>	
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 26-57 VDC, (externt drivdon uPower BLD-060-C)	
Total effektförbrukning:	65 W (vid max uttag)	
Transientskydd:	6 kV line-line, 10 kV line-earth.	
Armatyrhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval	
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas	
Kapslingsklass:	IP 66	
Korrosivitetsklass:	C5-M (Mycket hög marin miljö)	
Montering:	Ställbart FLX fäste eller välj fast STR-fäste	
Övrigt:	Armatyr kommer med färdigkopplad 8m kabel och fäste	
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige	
Garanti:	7 år	

## Optik

Nedan bilder visar hur olika optik fördelar ljuset med effekt på 54W. Ytan är 60x30 och armaturen sitter på 8m höjd, 8m från nedkant. Optik rundstrålande sitter 15m från nedkant.


Optik GC-väg, låga stolpar och långt cc-avstånd

Nedan skala avser 15021,13301,15014

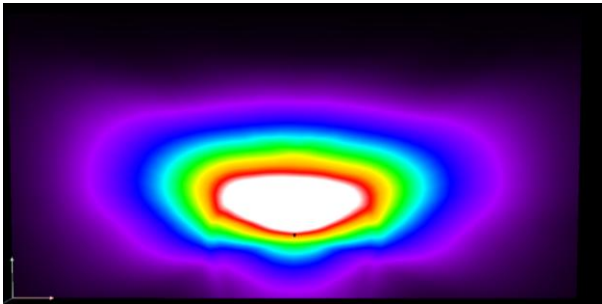


C15021

P-class

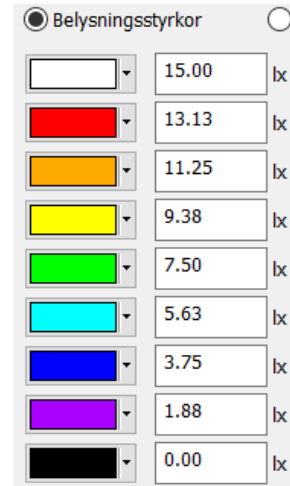


Optik gata/fastighet/p-plats

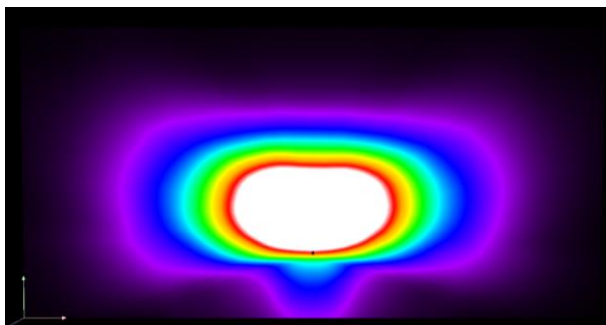


C13301

M-class

Nedan skala avser 13499

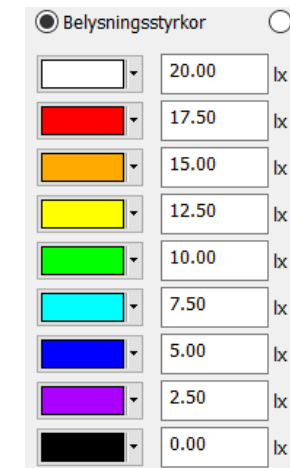


Optik fastighet, gata, p-plats. Framåt-bred

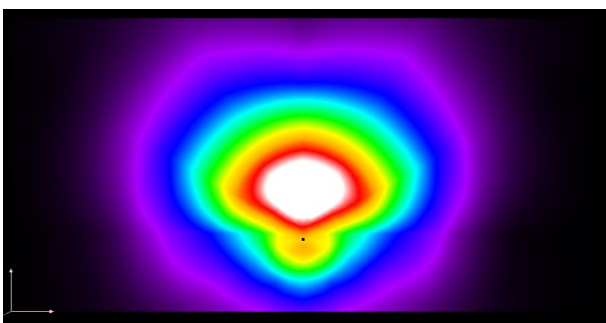

C15014

8m

Optik rundstrålande

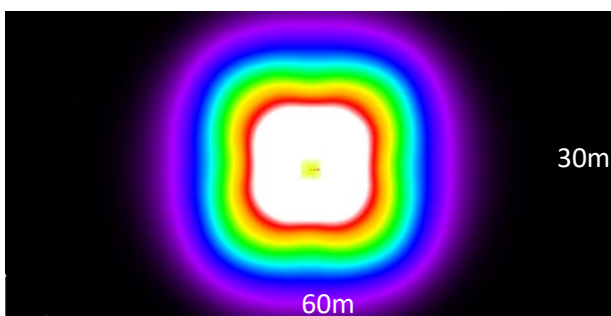

C13499

5m

30m

60m

# ActiveLights® Basic

