


Urban City Wire

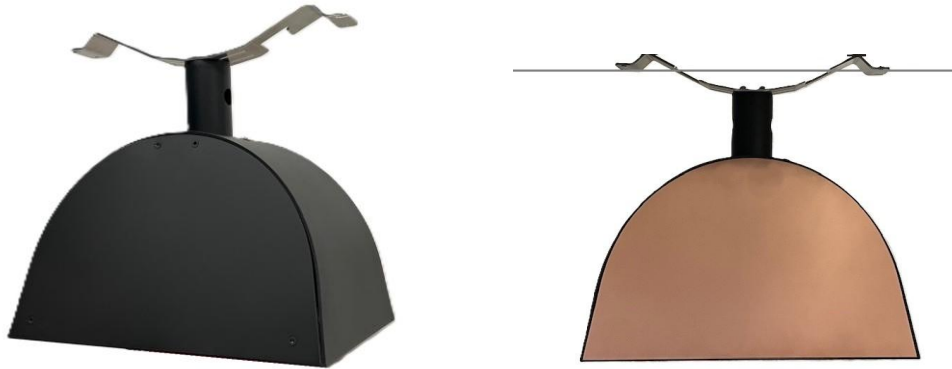

Äntligen en armatur med allt inbyggt - Smart Styrning och dold Zhaga

ActiveLights Urban City - Designad, utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiskt klimat. Armaturen är utvecklad för linmontage med en stilren design. Välj mellan Basic, Zhaga eller IQ. Passar bra till trafikleder, vägar, gator, fastigheter, parker och parkeringsplatser. Vi erbjuder optik för olika typer av belysningskrav.

- Välj mellan 54W, 65W, 80W, 140W (16400 lumen)
- Finns i olika Kelvin 1750, 2200, 2700, 3000, 4000
- Biologisk mångfald 2-kanaler tunable white, tunable red
- High Power dioder enligt Zhaga Book 15
- Vandalsäkert glas IK10+
- Zhaga-modell helt dold kontakt/sockel
- Välj färg på sidokåpor för att smälta in i stadsmiljön
- Välj mellan std drivdon, nattsänkning eller D4i
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Inbyggt drivdon för enklare service
- Transientskydd 10 kV (line-earth)
- <100 000 h L.90 B10
- 7 års garanti
- IP66






Zhaga Book 15

7-års garanti



Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden

ActiveLights®

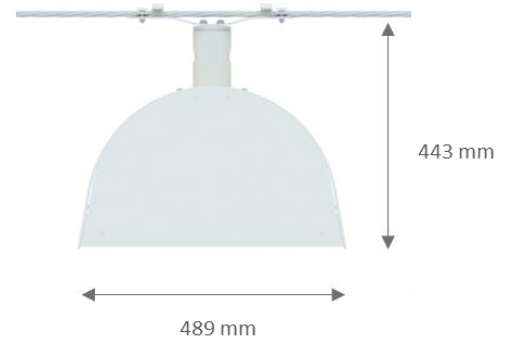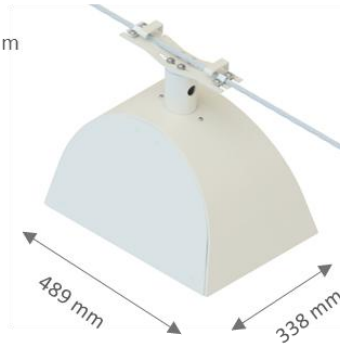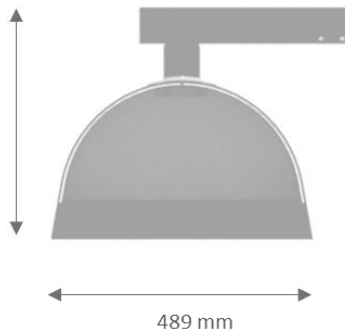


Stolpmontage

Linmontage

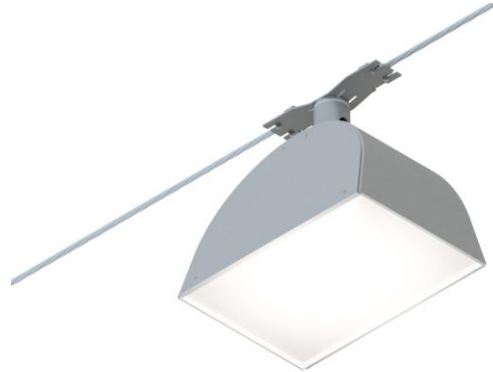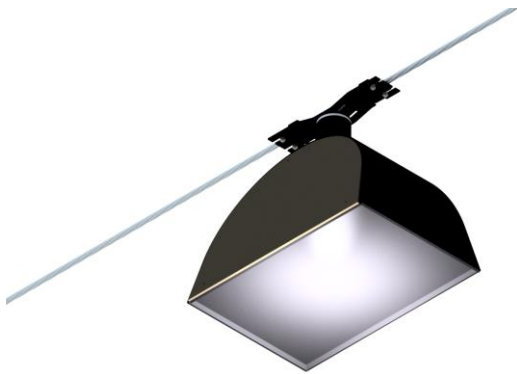

Klassisk tidlös design – senaste tekniken – välj färgkombination

Äntligen en snygg linarmatur med dold Zhaga node

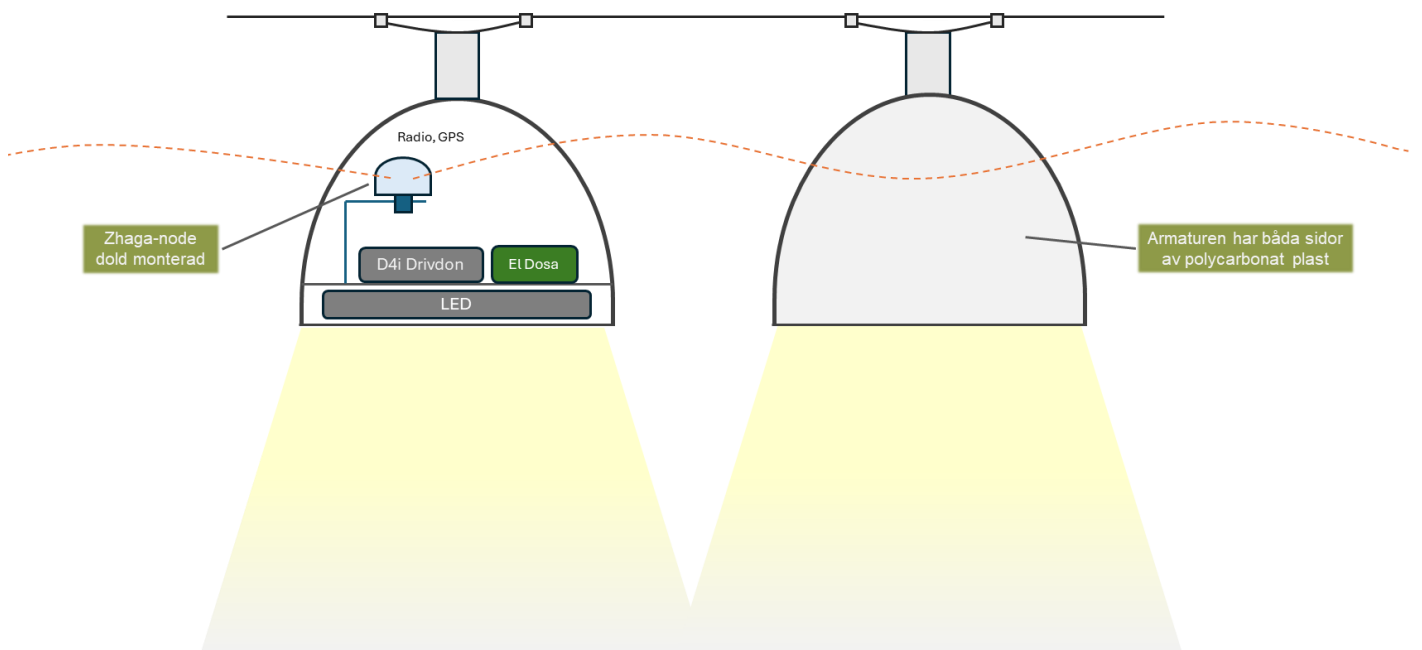

Certifierad enligt:





















SP-method No 2321, which follows CIE 121:1996. Photometric angular intervals (C,y) according to SS-EN 13201-3.
Test for compliance with standards SS-EN 61000-4-4:2012, SS-EN 61000-4-5:2014 and SS-EN 61000-3-2:2014 according to manufacturer requirements. These standards are harmonized with EMCD 2014/30/EU.

Tekniska data

Wire Zhaga D4i	Lumileds 5050, 10-140W, >16400 lumen (prel.data) 13 kg 489xx443x338mm
Ljusegenskaper:	4 000 Kelvin Ra 70, 3000K Ra 80, SDCM 3, L90 B10 100 000 h
Projicerad vindyta	xxxxx m2
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 43-107 VDC, (internt drivdon uPower BLD-150-C)
Total effektförbrukning:	140 W (vid maximalt uttag)
Transientskydd:	6 kV line-line, 10 kV line-earth.
Armatu rhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt valfri RAL färg
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas
Kapslingsklass:	IP 66
Korrosivitetsklass:	C5-M (Mycket hög marin miljö)
Montering:	Wire 4-12mm
Övrigt:	Armatu r kommer med linfäste
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige
Garanti:	7 år



Valbara modeller


Urban City				Valbara Kelvin	Zhaga-socket D4i drivdon	Natt-sänkning	Närvarosensor Astrour, GPS 6 ljusschema Mesh-radio Nattsänkning Klar för IOT	Philips Fastflex 2x4 G5 Zhaga Book15 Antal LED	Lumileds 5050 4x4 Zhaga Book 15 Antal LED
Urban City	Basic	L822200	54W 6800 lum	2200, 2700, 3000, 4000				16 LED 	
Urban City	Basic	L612200	54W 6800 lum	Röd, 1750, 3000, 4000				16 LED 	
Urban City	Basic	L822210	54W 6800 lum	2200, 2700, 3000, 4000		X		16 LED 	
Urban City	Basic	L612210	54W 6800 lum	Röd, 1750, 3000, 4000		X		16 LED 	
Urban City	Basic	L842200	80W 9700 lum	2200, 2700, 3000, 4000				32 LED 	
Urban City	Basic	L622200	80W 9700 lum	Röd, 1750, 3000, 4000				32 LED 	
Urban City	Basic	L842200	140W 16000 lum	2200, 2700, 3000, 4000				32 LED 	
Urban City	Basic	L622200	140W 16000 lum	Röd, 1750, 3000, 4000				32 LED 	
Urban City	Basic	L842210	140W 16000 lum	2200, 2700, 3000, 4000		X		32 LED 	
Urban City	Basic	L622210	140W 16000 lum	Röd, 1750, 3000, 4000		X		32 LED 	
Urban City	Zhaga	L846211	65W 8000 lum	2200, 2700, 3000, 4000	X	X		32 LED 	
Urban City	Zhaga	L616211	65W 8000 lum	Röd, 1750, 3000, 4000	X	X		32 LED 	
Urban City	Zhaga	L846211	140W 16000 lum	2200, 2700, 3000, 4000	X	X		32 LED 	
Urban City	Zhaga	L626211	140W 16000 lum	Röd, 1750, 3000, 4000	X	X		32 LED 	
Urban City	iq	L842220	54W 8000 lum	2200, 2700, 3000, 4000		X	X	32 LED 	
Urban City	iq	L622220	54W 8000 lum	Röd, 1750, 3000, 4000		X	X	32 LED 	
Urban City	iq	L842220	140W 16000 lum	2200, 2700, 3000, 4000		X	X	32 LED 	
Urban City	iq	L622220	140W 16400 lum	Röd, 1750, 3000, 4000		X	X	32 LED 	
Urban City	iq	L722220	54W 6800 lum	Röd + 3000	Tunable Red	X	X	32 LED 	
Urban City	iq	L922220	54W 6800 lum	1750 + 4000	Tunable White	X	X	32 LED 	

Optik

Nedan bilder visar hur olika optik fördelar ljuset. Ytan är 60x30 och armaturen sitter på 15m höjd, 8m från nedankant. Optik rundstrålande sitter 15m från nederkant. 140W.


Optik GC-väg, låga stolpar och långt cc-avstånd

Nedan skala avser 15021,13301,15014

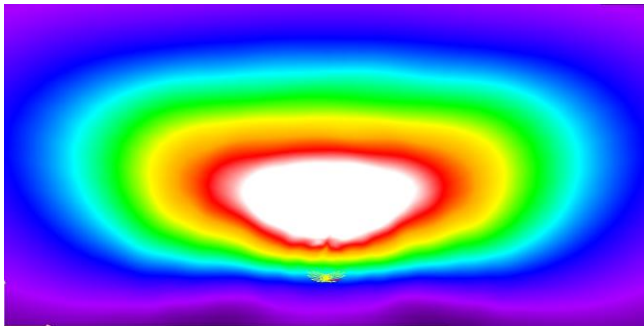


C15021

P-class

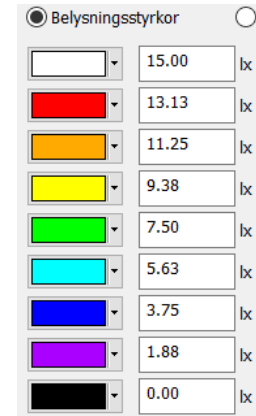


Optik gata/fastighet/p-plats

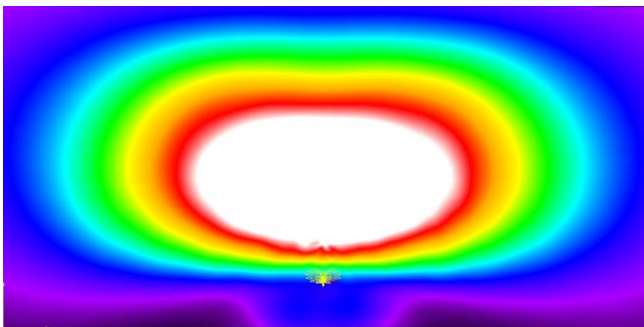


C13301

M-class

Nedan skala avser 13499

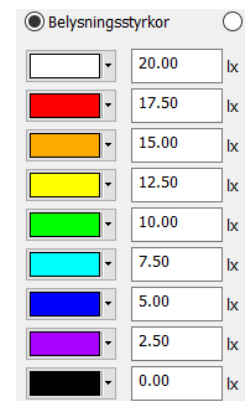


Optik fastighet, gata, p-plats. Framåt-bred

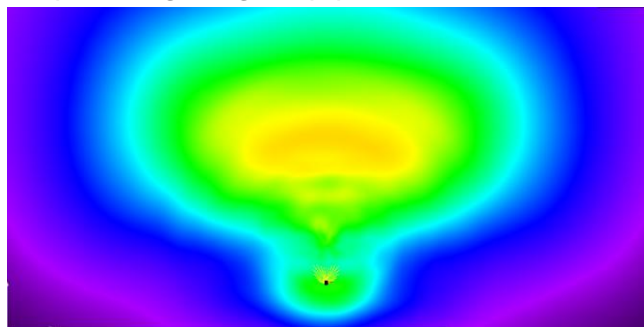

C15014

8m

Optik rundstrålande

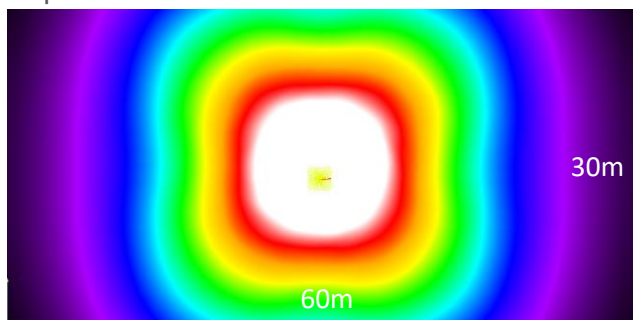

C13499

15m