


LEADING LIGHT

Kungslyktan innehåller en anpassad ActiveLights ljusmodul med avbländningsring. Ljusbilden är rundstrålande. Effekten på ljusmodulen är max 26,6W inkl. drivdon.

ActiveLights Kungslyktan

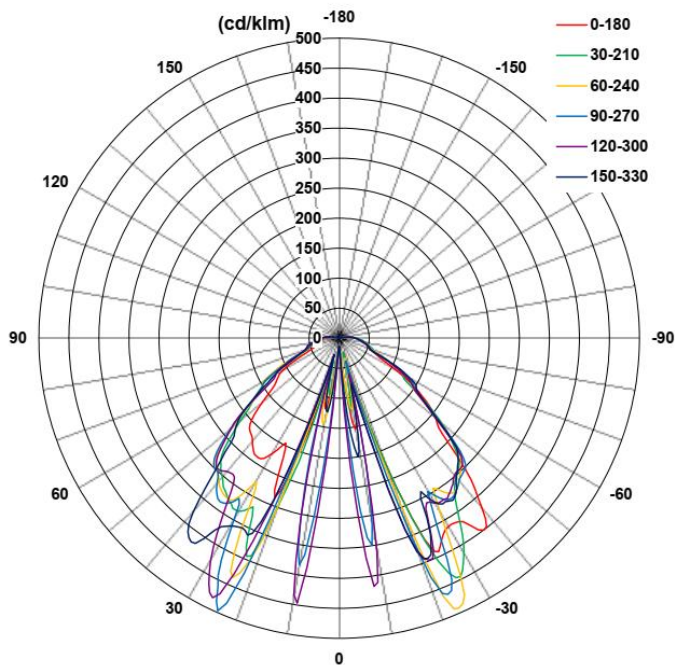

Luminaire	Luminous flux (lm)	Efficacy (lm/W)	CRI	CCT (K)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Power factor (cos φ)
Kungslyktan	2539	95,5	84,2	2966	230,0	0,1268	26,6	0,91

Vid lägre effekter räkna med följande lumenvärden

12,5W	1396 lumen
6,25W	825 lumen

Effekten på ljusmodulen kan regleras mellan 4-25W via följande alternativ:

1. Via drivdonet (utförs av auktoriserad personal)
2. Via ActiveLights IQ Box styrenhet (schemastyrning tex nattsänkning)
3. Via ActiveLights IQ Box styrenhet (schema och närvarostyrning)
4. Via ActiveLights Hybrid styrenhet (schema och närvarostyrning)
5. Via ActiveLights IoT (övervakning och styrning)